crosur
Esteban Guic y Cia. Ltda.
MTS
ZONA FRANCA

Suprabond

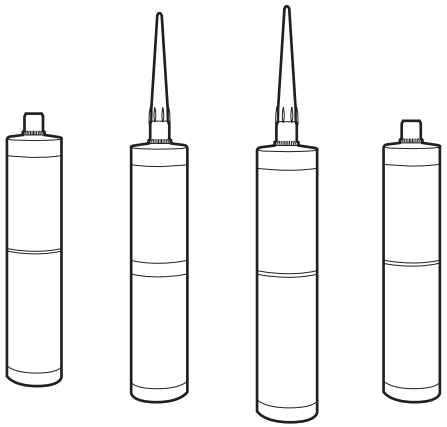

SILICONAS Y SELLADORES

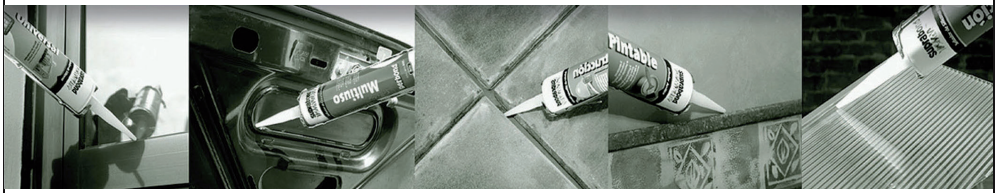

SOLUCIONES PARA EL HOGAR

HECHO EN
ARGENTINA

Suprabond

150 / 400GR.
ADHESIVOS
para montajes

CÓD: 9749 / MTJ 400
9887 / MTJ 150

DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo sintético multiuso de gran agarre inicial. Especialmente desarrollado para el instalador.

Sustituye a los clavos y los tornillos en la sujeción de piezas.

Su excelente agarre inicial lo hace apto para la aplicación sobre superficies verticales.

Permite correcciones durante los primeros minutos de su aplicación y una vez curado es pintable.

MODO DE USO

1. Las superficies a unir deben estar firmes, limpias y secas.
2. Aplicar en cantidad suficiente sobre una de las superficies a pegar.
3. Juntar las partes y presionar firmemente.
4. Eliminar los restos de adhesivo con un trapo húmedo.
5. El curado total se produce a partir de las 24hs.

IMPORTANTE: Una de las dos superficies a pegar debe ser porosa.

9887

9749

APLICACIONES
Adhiere sobre:
Acrílico
Alfombras
Cartón
Cerámica
Cuero
Fibrocemento
Goma
Hormigón
Madera
Mármol
Metal
Papel
Plástico flexible
Plástico rígido
Porcelana
P.V.C.
Tela
Telgopor®
Vidrio
Alto impacto
Corcho

Ideal para:
Colocación de molduras
Paneles
Zócalos
Rosetas
Armado de stands
Trabajos de carpintería
Construcción
Montajes

GEL POMO 3GR.
ADHESIVO
instantáneo

CÓD: 9882 / ARN 3G B

DESCRIPCIÓN

Es ideal para realizar uniones resistentes y duraderas en pocos segundosa. Su consistencia permite aplicarlo hacia arriba o sobre superficies verticales, sin que chorree. Es ideal para rellenar hendiduras, y permite un mayor tiempo de trabajo.

IMPORTANTE: Permite corregir.

APLICACIONES

Adhiere sobre:

Acrílico
Alto Impacto
Cartón
Cuero
Fieltro
Goma
Madera
Metal
Papel
Plástico Flexible
Plástico Rigido
Porcelana
P.V.C.
Vidrio

300 / 500 y 750ml.

ESPUMA AEROSOL
poliuretano

CÓD: 9737 / EPPU300VR / 300ml.
9738 / EPPU500VR / 500ml.
9883 / EPPPU750P / 750ml.

DESCRIPCIÓN

Espuma de Calidad Premium posee un alto rendimiento y gran poder de expansión. Su fórmula da como resultado una espuma más compacta, resistente a la compresión y con celdas más cerradas que las espumas comunes..

Sella, rellena, aisla, fija y repara.

Resistente a la temperatura, agua y varios productos químicos.

Su exclusiva válvula reutilizable permite un mejor aprovechamiento del producto sin desperdicios, al no obstruirse.

MODO DE USO

1. La superficie debe estar limpia. Si es porosa, es conveniente rociar agua.

2. Enrosque el pico dosificador en la válvula.

3. Agite e invierta el envase.

4. Inserte el extremo del tubo flexible en el hueco y presione el gatillo firmemente.

5. No se exceda; en huecos y fisuras debe llenarse sólo el 50% del espacio.

Tenga en cuenta que la espuma expande hasta 3 veces su volumen inicial durante el curado.

6. Aguarde entre 1 y 2 horas para aplicar una segunda capa y recuerde siempre humedecer la superficie entre ellas.

· **Consejo:** Retire el material excedente cuando aún esté pegajoso; Una vez curado debe ser recortado con una herramienta filosa.

Si la espuma queda expuesta a la intemperie, es recomendable pintarla.

· **Temperatura óptima del envase:** +35°C

· **Temperatura mínima:** 0°C.

APLICACIONES

Adhiere sobre:

Concreto
Piedra
Madera
Yeso
Fibrocemento
Metales

Ideal para:

Rellenar y aislar grietas entre pared y techo.

Huecos entre marcos y paredes.

Fijar cajas de electricidad.

Paneles aislantes.

Reparar otras estructuras de poliuretano, techos, etc…

110 y 280ml.

SELLADOR ACRÍLICO
pintable blanco

CÓD: 9745 / GMXACR 280ml
9886 / GMXACR 110ml

DESCRIPCIÓN

Sellador acrílico flexible de fácil aplicación. Es pintable con pinturas al látex y al aceite.

Una vez curado, evita la adherencia de polvo (no deja tac residual), lo que permite a la superficie quedarse sin pintar.

Puede aplicarse sobre superficies húmedas.

Recomendado para uso interior.

Contiene funguicida lo que evita la formación de hongos.

MODO DE USO

1. Cortar el pico al tamaño del cordón deseado

2. Aplicar, utilizando una pistola aplicadora, sobre superficies limpias, secas y libres de aceite y polvo.

· Tiempo de curado al tacto: 30 minutos

· Curado total: De 12 a 72 horas, dependiendo de la humedad, temperatura ambiente y espesor del cordón aplicado.

IMPORTANTE: Dejar curar el sellador antes de pintar.

9886

9745

APLICACIONES

Adhiere sobre:
Aglomerado
Policarbonato
Mampostería
Poliestireno expandido
Ladrillo
Madera
Mármol
Aluminio
Azulejos
Vidrio

Ideal para:
Construcción
Cerramientos
Mampostería
Techos, etc…

280ml.

SELLADOR PINO / NOGAL

maderas y muebles

CÓD: 9746 / GMXM280N / NOGAL
9747 / GMXM280P / PINO

DESCRIPCIÓN

Sellador acrílico flexible de fácil aplicación resistente al agua.

Es barnizable, laqueable y pintable con pinturas látex y al aceite.

Es lijable y una vez curado no tiene olor.

Puede aplicarse sobre superficies húmedas. Recomendado para uso interior y exterior.

MODO DE USO

1. Cortar el pico del cartucho al tamaño del cordón deseado.

2. Aplicar utilizando una pistola aplicadora, sobre superficies limpias, libres de aceite y polvo.

3. Curado:

- Tiempo de curado al tacto: 30 min.
- Curado total: de 12 a 72 horas, según las condiciones de humedad, temperatura ambiente y espesor del cordón aplicado.

4. Dejar curar el sellador antes de pintar.

IMPORTANTE: Ideal para sellar juntas entre pisos y zócalos, entre placas de parquet de madera, escalones y descansos de escaleras, relleno de grietas, etc.

GMXM280P

GMXM280N

APLICACIONES

Adhiere sobre:

Aglomerado
Madera seca
Madera barnizada
Mampostería
Azulejos
Vidrio
Aluminio
Policarbonato
Mármol
Ladrillo

Ideal para:

Sellar juntas entre pisos y zócalos.

Puertas y ventanas de madera.

Placas de parquet

Escalones y descansos de escaleras.

Juntas entre pisos de madera y paredes.

Sellado de armarios y muebles empotrados.

Relleno de grietas en machimbres.

300ml.

SELLADOR ALUMINIO

metal y canaletas

CÓD: 9755 / SMZ300A

DESCRIPCIÓN

Sellador para metales a base de caucho sintético, que una vez curado, resiste la contracción y dilatación de los materiales.

Forma una soldadura con alta resistencia al ataque y envejecimiento por la acción del sol, el agua y los rayos UV.

MODO DE USO

1. Perforar la punta roscada del cartucho y luego colocar el pico aplicador

2. Aplicar sobre superficies limpias, libres de aceites y polvo, utilizando una pistola aplicadora

Puede ser colocado y alisado con el dedo ó una espátula mojada en agua o detergente.

Secado:

- En capas finas requiere unos pocos minutos
- En capas gruesas puede necesitar hasta 24 horas para secar totalmente.

IMPORTANTE: No corrosivo, no oxidante, pintable, resistente a los rayos UV.

APLICACIONES

Adhiere sobre:

Canaletas de chapa galvanizada y aluminio
Conductos de aire acondicionado
Extractores eólicos
Ductos de extracción de aire
Silos de chapa
Perforaciones y pinchaduras
Fijaciones en chapas

Ideal para:

Chapas Galvanizadas
Aluminio
Metales en general
Hierro
Fundiciones
Mampotería
Fibrocemento
Tejas
Madera

310ml.

SELLADOR MULTIUSO

premium transparente

CÓD: 9888 / PBD P 310

DESCRIPCIÓN

Perbond Premium Transparente es un sellador de alta elasticidad y flexibilidad. Posee excelente adherencia a los diferentes materiales de la construcción.

Altamente resistente a la intemperie, envejecimiento y a los agentes corrosivos. Es pintable y transitable.

Absorve vibraciones y es aislante eléctrico. Contiene funguicida.

Reomendado para: construcción y metalúrgica.

Resiste Temperaturas: +70°C con picos de 70°.

Forma piel: Máx. 1-2 horas.

Curado total: 24 horas.

Rendimiento: 3,8mts. lineales aprox. (cordón 1cm x 1cm).

APLICACIONES

Adhiere sobre:

Cerámicos
Mampostería
Policarbonato
Polipropileno
Ladrillo
Metal
Vidrio
Madera
Hormigón
Aluminio
Azulejos

Ideal para:

Fisuras y pérdidas.
Juntas de dilatación angostas.
Cañerías de agua

300ml.

SELLADOR POLIURETANO
construcción II gris

CÓD: 9748 / GPUC310G

DESCRIPCIÓN

Sellador de máxima elasticidad y adherencia.

Indicado especialmente para sellado y pegado en la industria de la construcción y en la metalúrgica, en juntas de dilatación, grietas expuestas a movimientos estructurales, juntas expuestas a los agentes químicos y/o a alto tránsito.

MODO DE USO

1. Cortar el pico al tamaño del cordón deseado
2. Utilizando una pinza o puntero, retirar el sello de seguridad del cartucho
3. Aplicar utilizando una pistola sobre superficies limpias, secas y libres de aceite, polvo ó pintura.

- Tiempo de curado al tacto: Entre 2 y 4 horas.
- Curado total: De 24 a 72 horas, dependiendo de la humedad, temperatura ambiente y espesor del cordón aplicado

IMPORTANTE: Resistente a sustancias químicas, alto poder adhesivo, pintable, resistente a rayos UV, lluvia y envejecimiento.

APLICACIONES

Adhiere sobre:

Hormigón
Cerámica
Mampostería
Madera
Aluminio
Plomo
Zinc

Ideal para:

Sellado de uniones de control y expansión

Unión de paneles de concreto prefabricado y todo tipo de juntas de dilatación

Sellado de perímetros, escaleras y entre materiales de construcción de coeficiente de expansión diferente

Sellado y adhesión de mamparas, tabiques, zócalos, etc.

Grietas y fisuras: Paredes, pisos, terrazas, bañeras, piscinas, tanques de agua, etc.

Puede ser usado tanto en interiores, como en exteriores.

280ml.

SILICONA BLANCA

baños y cocinas

CÓD: 9739 / GFXB280B / BLANCA
9740 / GFXB280T / TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN

100% Silicona
Sellador de muy buena adherencia sobre materiales no porosos.
Resistente al agua, a la humedad y a la intemperie.
Absorbe vibraciones y golpes.
Curado acético.
Contiene funguicida evitando la formación de hongos.

MODO DE USO

1. Cortar la punta roscada del cartucho y luego colocar el pico aplicador.
2. Aplicar el sellador sobre superficies limpias, secas y libres de aceite y polvo, utilizando una pistola aplicadora.
3. Tiempo de curado: de 12 a 24hs.

IMPORTANTE: Gran resistencia al agua, lavable.

APLICACIONES

Adhiere sobre:
Cerámica
Azulejos
Loza
Madera
Mármol
Metal
Fórmica
Vidrio
Plástico

Ideal para:
Sellado de grietas, fisuras, rajaduras y juntas.
Pérdidas y filtraciones en baños y cocinas.
Sellado de piletas, bañeras, mesadas y sanitarios.

110ml. pomo

SILICONA

juntas y motores

CÓD: 9741 / GFXJ 110 R

DESCRIPCIÓN

Sellador de Silicona resistente a altas temperaturas, en forma continua hasta 250°C y por cortos periodos de tiempo hasta 315°C.

Permite formar juntas em motores, en piezas sometidas a temperaturas extremas como tapa de válvulas, carter, tapa de distribución, tapa de diferencial, refuerzo para juntas metálicas de tapa de cilindro y múltiple de escape, etc.

280ml.

SILICONA NEUTRA

construcción transparente

CÓD: 9741 / GFXC280T

DESCRIPCIÓN

100% Silicona.
Sellador de curado neutro.
Posee muy buena adherencia sobre materiales no porosos.
Permite formar juntas de dilatación.
Resistente al agua, a la humedad y a la intemperie.
Absorbe vibraciones y golpes.
Resiste altas y bajas temperaturas.
Contiene funguicida evitando la formación de hongos.

MODO DE USO

1. Cortar la punta roscada del cartucho y luego colocar el pico aplicador.
2. Aplicar el sellador sobre superficies limpias, secas y libres de aceite y polvo, utilizando una pistola aplicadora.
3. Tiempo de curado: de 12 a 24hs.

IMPORTANTE: Resistente a rayos UV, al agua, aislante eléctrico.

APLICACIONES

Adhiere sobre:
Cerámica
Mampostería
Policarbonato
PVC
Metal
Vidrio
Granito
Madera
Mármol
Aluminio
Espejos
Plástico

Ideal para:
Cerramientos de policarbonato, acrílico, aluminio y materiales fácilmente oxidables.
Permite formar juntas de dilatación.

280ml. SILICONA universal

CÓD: 9742 / GFXU280B / BLANCA
9743 / GFXU280N / NEGRA
9744 / GFXU280T / TRANSPARENTE

9885 / GFXU110T / TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN

Sellador de silicona de gran versatilidad, apto para el uso en una gran cantidad de materiales.

Resistente al agua, la intemperie y los productos químicos.

Absorbe vibraciones y golpes.

Es un buen aislante eléctrico.

Curado acético.

MODO DE USO

1. Cortar la punta roscada del cartucho y luego colocar el pico aplicador.

2. Aplicar el sellador sobre superficies limpias, secas y libres de aceite y polvo, utilizando una pistola aplicadora.

3. Tiempo de curado: de 12 a 24hs.

IMPORTANTE: Alto poder adhesivo, apto para uso interior y exterior, alta flexibilidad y elasticidad, gran resistencia al agua.

9885

9742
9743
9744

APLICACIONES

Adhiere sobre:

Fórmica
Vidrio
Metal
Plástico
Granito
Cerámica
Mampostería
Paneles Epoxi y poliéster
Superficies anodizadas
Acero inoxidable
Madera
Azulejos

Ideal para:

Instalación y sellado de vidrios
Sellado de artefactos sanitarios, etc…

suprabond

● Apto
●● Óptimo

	POLIURETANO	MULTIUSO		SILICONAS					ACRÍLICOS		MASILLAS			ESPECIALES						ESPUMAS
Aplicaciones	Sellador Poliuretano Construcción II	Sellador Multiuso Perbond PREMIUM	Sellador Multiuso Perbond	Silicona Universal	Baños y Cocinas	Neutra Construcción	Juntas y Motores	Sellador de Silicona	Acrílico Pintable	Juntas y Fisuras Premium	Masilla Sintética	Masilla en barra Epoxi Hogar 10'	Masilla Prof. Epoxi en barra 1 hora	Selajuntas Elástico	Sellarroscas Gas	Sellador Butílico	Sellador Zinguería y Canaletas	Sellador Maderas	Espuma de Poliuretano
ACRÍLICOS				●	●	●●	●	●	●	●		●	●						
FIJACIÓN DE PANELES AISLANTES	●																		●●
FISURAS EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	●●	●●	●●		●	●	●	●	●	●		●●	●●	●					
FISURAS EN PAREDES INTERIORES	●●	●●	●						●●	●●		●●	●●						
FISURAS EN PAREDES EXTERIORES	●●	●●	●●			●				●●		●●	●●						
FISURAS EN TANQUES DE AGUA	●●	●●	●●									●●	●●						
INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS	●	●●	●●	●●	●●	●●		●●			●●	●	●						
JUNTAS DE MOTORES		●	●				●●							●●					
FISURAS (menos de 5 mm)	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●								
JUNTAS DE DILATACIÓN (desde 6.4 mm hasta 12.7 mm)*	●●	●●	●							●●	●								
JUNTAS Y FISURAS EN ARTEFACTOS SANITARIOS		●●	●●	●	●●	●		●			●	●	●						
MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS	●	●●	●	●	●	●		●				●	●					●●	●●
PÉRDIDAS EN CAÑERÍAS DE AGUA FRÍA		●	●									●●	●●						
PÉRDIDAS EN CAÑERÍAS DE AGUA CALIENTE													●●						
SELLADO DE ROSCAS DE AGUA		●	●●																
SELLADO DE ROSCAS DE GAS															●●				
TAPAS DE TANQUES DE AGUA											●●					●●			
PINTABLE	●	●	●						●	●		●	●						●
SELLADO A BAJAS TEMPERATURAS	●	●	●	●	●	●		●			●			●		●			
TRASLAPE DE CHAPAS																●	●		
SELLADO DE PANELES AISLANTES	●															●			
JUNTAS DE DILATACIÓN (hasta 30 mm de ancho)	●●									●	●								
SELLADO DE CANALETAS CHAPA GALVANIZADA / ALUMINIO																	●●		
SELLADO DE CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO																	●●		
SELLADO DE TODO TIPO DE MADERAS																		●●	

* medida del ancho de la junta

Suprabond

crosur

Esteban Guic y Cia. Ltda.

MTS

ZONA FRANCA

www.crosur.cl