34
VOL.2

crosur®
Esteban Guic y Cia. Ltda. MTS
TRES PUENTES Y ZONA FRANCA

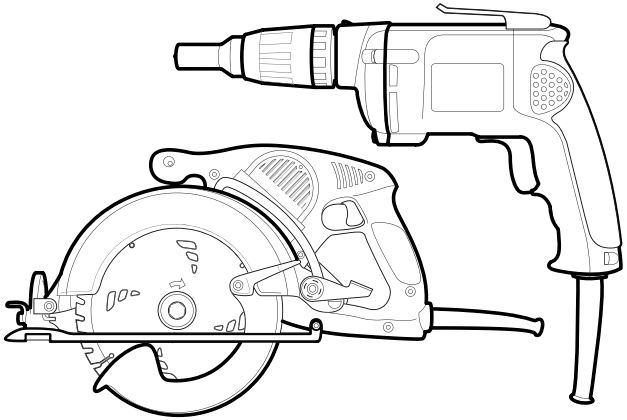

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

SOLUCIONES PARA EL HOGAR

makita
STANLEY
INGCO

makita®

Simbología

- Doble Aislamiento
- Velocidad Variable
- Reversible
- 2-Velocidades Mecánicas
- Freno Eléctrico
- Luz de trabajo integrado
- Recolector de Polvo
- Control Electrónico de Velocidad
- Límite de Torque
- Encendido Suave
- Mandril de Cierre Rápido
- SDS-Plus
- 17mm Toma Hex.
- 28,6mm Toma Hex.
- 30mm Toma Hex.
- Maleta
- Corte Inglete 45 Izquierdo
- Toma Espada
- 16 Ajustes de Torque
- Lija Convencional y Velcro

DTD129
ATORNILLADOR
de Impacto Inalámbrico

CÓD: **11248**

BL MOTOR

18V

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

Capacidad	*Tornillo : M4 - M8 (5/32" - 5/16")*
	Tornillo estándar : M5 - M14 (3/16" - 9/16")
	Tornillo de alta resistencia : M5 - M12 (3/16" - 1/2")
	Tornillo grueso (en longitud) : 22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")
Impactos por minuto	*0-3.200*
Velocidad sin carga	*0-2.500*
Torque máximo	*160N·m (1.420in.lbs)*
Dimensiones (L x A x A)	*147x79x244mm (5-7/8"x3-1/8"x9-5/8")*
Peso neto	*1,3kg (2,9lbs)*

Alto desempeño con Motor DC sin carbones.

- Durable en trabajo continuo de larga duración.
- Torque máximo: 160N.m (1,420 in.lbs).
- Luz LED de trabajo con funciones de pre-destello.
- Empuñadura ergonómicamente diseñada con neopreno provee mayor control y confort.

• Cargador Rápido, Cartucho de batería

6842
ATORNILLADOR
de Auto Alimentación

CÓD: **13703**

Potencia de entrada	*470W*
Capacidad	*Tornillo para tablaroca :*
	4x25 - 55mm (5/32"x1" - 2-3/16")
Tamaño de broca	*Zanco Hex : 6,35mm (1/4")*
Velocidad sin carga	*4.700*
Dimensiones (L x A x A)	*400x75x243mm (15-3/4"x2-15/16"x9-9/16")*
Peso neto	*2,0kg (4,4lbs)*

Carcasa de aluminio resistente y más fiable.

- Acepta tornillos hasta 55 mm.
- Tapón de base previene que los tornillos se muevan durante perforación.
- Embrague silenciosa de gran durabilidad.
- Guía de tornillo diseñado para impedir que la tira de tornillos se enreden.
- Interruptor de reversa se puede operar con una sola mano.

• Punta Tipo Phillips x3

DFS452Z
ATORNILLADOR
Drywall 1510W.

CÓD: **9964**

18V

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5 1,3

Capacidad	*Tornillo para tablaroca : 5mm (3/16")* *Tornillo autoperforante : 6mm (1/4")*
Zanco (Hex)	*6,35mm (1/4")*
Velocidad sin carga	*0-4.000*
Dimensiones (L x A x A)	*251x79x259mm (10"x3-1/8"x11-1/4")*
Peso neto	*1,5kg (3,2lbs)*

Alta potencia proporcionada por el motor sin carbones.

- Alta potencia permite a apretar los tornillos tan rápido como si estuviera usando un destornillador con cable.
- Más cantidad de trabajo con una sola bateria cargada completamente, gracias al motor sin carbones.
- Push drive Technology: minimiza el consumo de energía sin carga.
- Bloqueo a la tecla para atornillar continuamente.
- Diseño compacto y ergonómico para atornillar.

- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Punta Tipo Phillips, Punta Conectora Magnética

FS6300
ATORNILLADOR
P/Placa yeso cartón

CÓD: **6260**

- Punta de Inserción Phillips, Punta Magnética

419 Parte NO. 191962-4

Potencia de entrada	570W
Capacidad	Tornillo para placa de yeso : 4mm
Eje hexagonal	(5/32")
Velocidad sin carga	6.35mm (1/4")
Longitud total	0-6,000rpm
Peso neto	279mm (11")
Cable de conexión	1.4kg (3.1lbs)
	2.5m (8.2ft)

Clutch para operación silenciosa y alta velocidad.

- El mejor diseño de cuerpo para atornillar.
- Fácil de proporcionar presión en línea con el centro del eje de la punta del atornillador.
- Porta punta y localizador están incluidos.
- Localizador de un toque, Clip para cinturón durable.

KP0800
CEPILLO

CÓD: **6268**

82mm (3-1/4") **411**

Potencia de entrada	620W
Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	2,5mm (3/32")
Velocidad sin carga	17,000rpm
Longitud total	285mm (11-1/4")
Peso neto	2.6kg (5.7lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

Empuñadura en forma angular es fácil de sostener, empujar y cargar.

· Ajuste preciso de profundidad del cepillado por la perilla con bloqueos.
· Profundidad de cepillado.

- Cuchilla para Cepillo, Ensamble del Calibrador de Cuchilla, Regla Guía, Llave para Dados, Boquilla para Polvo

2012NB
CEPILLO 1650W
de banco 305mm

CÓD: **9966**

2012NB 304mm (12")

Potencia de entrada	*1.650W*
Ancho de corte	*304mm (12")*
Profundidad de corte	*Ancho de corte 0-150 mm : 3mm (1/8")* *Ancho de corte 150-240 mm : 1,5mm (1/16")*
Velocidad de carga/min.	*8,5m (27,9ft)*
Medida tabla (A x L)	*304 x 771mm (12" x 30-3/8")*
Velocidad sin carga	*8.500*
Dimensiones (L x A x A)	*483x771x401mm (19"x30-3/8"x15-13/16")*
Peso neto	*28,1kg (61,9lbs)*

Compacta y de peso ligero (28,1 kg / 61,9 lbs) para un fácil transporte.

· El único mecanismo de alimentación que asegura un acabado más liso con un mínimo de cepillado en las piezas.
· Diseño de 4-postes y soportes diagonales en cruz para dar estabilidad.

- Llave para Dados, Llave Hexagonal, Porta Útil Magnético x2

4100NH2
CORTADORA
4.3/8 1400w

CÓD: **11937**

Inclinación de corte a 45 grados.

· Poderoso motor de 1.400W para aplicación en trabajos pesados.
· Arriba de 125mm (5") de diámetro del disco de diamante puede ser usado.

Potencia de entrada	*1.400W*
Máx. capacidad de corte	*a 0 grados : 32,5mm (1-1/4")* *a 45 grados : 21,5mm (7/8")*
Diámetro del disco	*110mm (4-3/8")*
Velocidad sin carga	*12.000*
Dimensiones (L x A x A)	*238x211x169mm (9-3/8"x8-5/16"x6-5/8")*
Peso neto	*3,0kg (6,6lbs)*

• Disco Diamantado, Llave, Llave Hexagonal, Unidad de Suministro de Agua

GA4534
ESMERIL
Angular 720w.

CÓD: **13520**

Interruptor de paleta fácil de operar con una mano sosteniendo la carcasa del motor.

- Cuerpo de circunferencia pequeña y empuñadura lateral ergonómicamente diseñados para un fácil manejo.
- Construcción de laberinto protege todos los baleros del polvo y restos de material.
- Motor de alta calidad con excelente resistencia al calor.
- Engranes pequeños proporcionan una fácil empuñadura y manejo.
- Campo cubierto con barniz en polvo para protección contra polvo.

Potencia de entrada	720W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11.000
Dimensiones	265mm x 128mm x 103mm
(L x W x H)	(10-3/8"x5"x4-1/16")
Peso neto	1.9kg (4.2lbs)

- Llave, Disco de desbaste, Empuñadura lateral

GA9020
ESMERIL
Angular 9"/2.200w.

CÓD: **12336**

Durabilidad excepcional.

- Incremento de resistencia al calor.
- Estructura superior anti-polvo.
- Engranaje cónico fabricado para mayor fuerza
- La carcasa puede ser posicionada cada 90 grados.

Potencia de entrada	*2.200W*
Diámetro de disco	*230mm (9")*
Velocidad sin carga	*6.600*
Dimensiones	*473x249x140mm*
(L x A x A)	*(18-5/8"x9-3/4"x5-1/2")*
Peso neto	*5,8kg (12,8lbs)*

- Llave de Tuercas de Seguridad, Empuñadura Lateral

GA4530
ESMERIL
Angular

CÓD: **6262**

115mm (4-1/2") 459 Parte NO. 194074-2

Potencia de entrada	720W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (L x W x H)	266mm x 128mm x 103mm (10-1/2" x5" x 4-1/16")
Peso neto	1.8kg

- Disco abrasivo, Llave, Empuñadura

GA7020
ESMERIL
Angular

CÓD: **6263**

180mm (7") 204 Parte NO. 191957-7

Potencia de entrada	2,200W	
Capacidad	Disco de desbaste	: 180mm (7")
	Grata	: 110mm (4-3/8")
	Disco de corte	: 180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500 rpm	
Dimensiones (L x W x H)	473mm x 200mm x 140mm (18-5/8" x 7-7/8" x 5-1/2")	
Peso neto	4.7kg (10.4lbs)	
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)	

- Llave de Tuercas, Empuñadura (Herramienta no incluye disco abrasivo)

BGA452

ESMERIL

Angular inalámbrica

CÓD: **6280**

115mm (4-1/2") 430W

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5

Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del disco de lija	115mm (4-1/2")
Diámetro del disco diamante	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	10.000
Dimensiones (L x A x A)	317 x 129 x 126mm (12-1/2" x 5-1/8" x 5")
Peso neto	1,9kg (4,2lbs)

Poderosa esmeriladora angular ahora sin cable.

· Con capacidad de utilizar discos para esmeriladoras de corriente alterna.
· Carcasa de circunferencia pequeña fácil de sostener.
· Función anti-encendido de seguridad (con lámpara de advertencia).
· Limitador electrónico de corriente (con lampara de advertencia).

- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Disco Abrasivo de Centro Hundido, Llave de Tuercas de Seguridad, Empuñadura Lateral

18V

RP0900
FRESADORA

CÓD: **6269**

8mm (3/8") **(Tipo Ajuste preciso de Profundidad)**

106 Parte NO. 181410-1

Potencia de entrada	900W
Capacidad de pinza	8mm (3/8")
Velocidad sin carga	27,000rpm
Altura total	256mm (10-3/32")
Peso neto	2.7kg (6.0lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

Router con buen diseño y gran duración.

· 0-35mm(0-1/8") ajuste de profundidad con tres bloqueos para routeo con profundidad repetitiva.
· Nivel de la escala para ajuste de profundidad y routeado.

- Guía Recta, Pinza Sujetadora (6mm o 1/4"), Pinza Sujetadora (8mm o 3/8"), 3 Llaves

9924DB
LIJADORA
de Banda

CÓD: **7780**

76mm x 610mm (3"x 24") 100 Parte NO. 181030-1

Potencia de entrada	850W
Tamaño de banda	76mm x 610, 620mm (3" x 24", 24-3/8")
Velocidad de banda	400m / min. (1,300ft/ min.)
Longitud total	355mm (14")
Peso neto	4.8kg (10.6lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

Poder suficiente, provee fiabilidad y diseño de buen balance: preferida por los profesionales por años.

- Base extensa que permite limpieza en el lijado.
- Lámina de cerámica reemplazable para un fácil mantenimiento.
- Palanca de fácil control para el cambio de bandas.

- Lija de banda, Placa de Carbón, Ensamble de Bolsa para Polvo

O5030
LIJADORA
Excéntrica

CÓD: **6271**

419 Parte NO. 191962-4

Potencia de entrada	300W
Tamaño del respaldo	123mm (4-7/8")
Diám. del disco de lija	125mm (5")
Orbitas por min.	12,000
Longitud total	153mm (6")
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

- Disco de Lija, Bolsa Recolectora

BO3710
LIJADORA
Orbital

CÓD: **6270**

64 Parte NO. 191627-8

Potencia de entrada	190W
Tamaño del respaldo	92 x 185mm (3-5/8" x 7-1/4")
Tamaño del papel abrasivo	93 x 228mm (3-5/8" x 9")
Dimensiones (L x W x H)	253 x 92 x 153mm (10" x 3-5/8" x 6")
Orbitas por min.	11,000
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

- Lijas, Bolsa Recolectora, Placa Perforadora de Lija

HM0810T
MARTILLO
Demoledor

CÓD: **6277**

17mm Toma Hexagonal

105 Parte NO. 181038-5

- Punto, Llave Allen, Empuñadura

HM1307C
MARTILLO
Demoledor

CÓD: **6278**

30mm Toma Hexagonal

171 Parte NO. 194412-8

Potencia de entrada	1,510W
Golpes por minuto	730-1,450gpm
Longitud total	715 x 129 x 266mm
L x W x H	(28-1/8" x 5-1/8" x 10-1/2")
Peso neto	15kg (33.1lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD

- Empuñadura (Herramienta no incluye Punto)

DHR202
MARTILLO ROTATORIO
Combinado Inalámbrico

CÓD: **11250**

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5

411

20mm (13/16") Adaptado para brocas SDS-PLUS

Capacidad	*Concreto : 20mm (13/16")*
	Acero : 13mm (1/2")
	Madera : 26mm (1")
Impactos por minuto	*0-4.000*
Velocidad sin carga	*0-1.100*
Dimensiones (L x A x A)	*358x84x259mm (14-1/8"x3-5/16"x10-1/4")*
Peso neto	*3,5kg (7,7lbs)*

Peso ligero a pesar de sus 3 modos.

- 3 Modos de operación: Percusión, percusión con rotación, rotación.
- Empuñadura ergonómicamente diseñada provee mayor contol y confort.
- Broquero de cierre rápido permite un fácil cambio de punta.
- Empuñadura cubierta de neopreno antiderrapante.
- El cincel puede girar en 40 diferentes posiciones sin utilizar adaptador de cincel.

- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Empuñadura Lateral, Calibrador de Profundidad

HM1810
MARTILLO
Rompedor

CÓD: **6276**

1-1/8" : 28. 6mm Toma Hexagonal

204 Parte NO. 191957-7

Potencia de entrada	2,000W
Golpes por minuto	1,050gpm
Dimensiones (L x W xH)	824mm x 148mm x 624mm (32-1/2" x 5-7/8" x 24-1/2")
Peso neto	32kg (70.6lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

Bajo en vibración. Alto en el desempeño de demolición.

· AVT ; Mecanismo de contrapeso ayuda a reducir la vibración.
· Muy recomendado para exposiciones de vibración al cuerpo.
· Todas las características similares al HM1801.

- Llave Hexagonal (Herramienta no incluye Punto)

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

HR2600
MARTILLO
Rotatorio

CÓD: **6261**

26mm (1") 325 Parte NO. 194074-2

Potencia de entrada	800W
Capacidad	Concreto : 26mm (1")
	Acero : 13mm (1/2")
	Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,600ipm
Velocidad sin carga	0 - 1,200rpm
Dimensiones (L x W x H)	361mm x 77mm x 209mm (14-1/4" x 3"x 8-1/4")
Peso neto	2.8kg (6.2lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Tope de profundidad, Empuñadura (Herramienta no incluye broca)

Adaptador para puntas SDS-PLUS

Empuñadura ergonómicamente diseñada para dar un empuje de potencia máxima.

- 2 Modos de operación -Percusion con rotación, solo rotación.
- Menor tambaleo de la punta.
- Broquero de un solo toque para fácil cambio de punta.
- Cambio de modo de operación posicionando la palanca de la parte inferior de la carcasa reduciendo la posibilidad de romperse.

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

HG6020
PISTOLA
de Calor

CÓD: **6275**

Potencia de entrada	2,000W
Temperatura de aire	120º - 650º
Flujo de Aire	Alta: 525 - Baja: 300L/min
Longitud total	254mm (10")
Peso neto	0.6kg

GD0600
RECTIFICADOR

CÓD: **6438**

6mm (1/4")

325 WW Parte NO. 194074-2

Potencia de entrada	400W
Capacidad de pinza	6mm(1/4")
Velocidad sin carga	25,000rpm
Longitud total	358mm x 82mm x 82mm
Peso neto	1.6kg
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- 2 Llaves

3709
RECORTADORA
6mm (1/4")

CÓD: **6505**

411

Potencia de entrada	*530W*
Capacidad	*Anillo : 6mm or 1/4"*
Velocidad sin carga	*30.000*
Dimensiones (L x A x A)	*82x90x199mm (3-1/4"x3-1/2"x7-7/8")*
Peso neto	*1,5kg (3,3lbs)*

Ajuste suave y preciso de la profundidad con mecanismo de sujeción.

· Empuñadura cubierta de neopreno para un mayor confort y control.
· Base de plástico transparente para una vista más clara de la orilla de corte.

- Ensamble de Guía de Recortadora, Ensamble de Guía Recta, Guía de Plantilla, Broca Recta, Llave x2, Porta Útil de Cono (6mm ó 1/4"), Defletor de Viruta

DHP459
ROTOMARTILLO
Inalámbrico

CÓD: **6273**

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3

13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 38mm (1-1/2")
	Manpostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta: 0-22.500
	Baja: 0-6.000
	Alta: 0-1.500
	Baja: 0-400
Torque máximo	Fuerte/Suave: 45 / 25N.m
Dimensiones	192mm x78mm x 256mm
(L x W x H)	(7-9/16"x3-1/16"x10-1/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)

- Cargador Rápido, Batería, Punta (+) (-)

HP457D
ROTOMARTILLO
Inalámbrico

CÓD: **6274**

Li-ion Ah 1,3 | 1,1

13mm (1/2")

Capacidad	*Acero : 13mm (1/2")*
	Madera : 36mm (1-7/16")
	Mampostería : 13mm (1/2")
Impactos por minuto	*Alta : 0-21.000*
	Baja : 0-6.000
Velocidad sin carga	*Alta : 0-1.400*
	Baja : 0-400
Torque máximo	*Fuerte / Suave : 42 / 24N·m*
Dimensiones (L x A x A)	*239x83x240mm (9-3/8"x3-1/4"x9-1/2")*
Peso neto	*1,7 kg (3,8lbs)*

Nuevas baterías Lithium Ion 18V con sistema de cargador.

· Construcción de engranajes de metal permite alta durabilidad de transmisión.
· Portabrocas sin llave permite la fácil instalación del mandril / sacado con una sola mano.
· Diseño ergonométrico engomado que entrega más control y confort.

- Cargador, Cartucho de batería, (+)(-) Broca

HP330D
ROTOMARTILLO
Inalámbrico

CÓD: **7789**

10mm (3/8")

Li-ion Ah 1,3

Capacidad	*Acero : 10mm (3/8")* *Madera : 21mm (13/16")* *Mampostería : 8mm (5/16")*
Impactos por minuto	*Alta : 0-22.500* *Baja : 0-6.000*
Velocidad sin carga	*Alta : 0-1.500* *Baja : 0-400*
Torque máximo	*Fuerte / Suave : 24 / 12N·m*
Dimensiones (L x A x A)	*201x53x183mm (7-7/8"x2-1/16"x7-1/4")*
Peso neto	*1,1kg (2,3lbs)*

Modo de Rotomartillo.

· Peso ligero y compacto pero con selección de 2 velocidades.
· Empuñadura ergonómicamente diseñada para un agarre confortable.
· Luz LED de trabajo con función de destello posterior.
· Operación de alta eficiencia con batería Li-ion de 12Vmax.

- Cargador, Cartucho de batería, Punta Tipo Phillips, Funda

4327
SIERRA
Caladora

CÓD: **6267**

64 Parte NO. 191627-8

Potencia de entrada	450W
Capacidad	En madera a 90 grados : 65mm (2-9/16")
	En acero a 90 grados : 6mm (1/4")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	500 - 3,100cpm
Longitud total	224 x 77 x 197mm
Peso neto	1.9kg (4.2lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

- Sierra de Calar, Llave Allen

Modelo Ligero con potencia de entrada de 450W.

- Empuñadura ergonómicamente diseñada con neopreno para mayor control y confort.
- Puede ser usada una sierra de calar gruesa.
- Cubierta para polvo previene la dispersión de polvo.
- Inclinación de corte de 0 a 45 grados a la derecha o izquierda.
- Silenciosa y menor vibración.

MLT100 / 255MM - (10")
SIERRA
de Banco

CÓD: **11249**

Potencia de entrada	*1.500W*
Máx. capacidad de corte	*a 0 grados : 91mm (3-9/16")*
	a 45 grados : 63mm (2-1/2")
Diámetro del disco	*255mm (10")*
Velocidad sin carga	*4.300*
Dimensiones (L x A x A)	*726x984x333mm (28-1/2"x38-3/4"x13-1/8")*
Peso neto	*34,1kg (75,2lbs)*

Deslizamiento de la extensión izquierda es provisto.

· La tabla de extensión derecha y posterior permite una mayor capacidad del corte.
· La guarda de seguridad es instalable o removible sin herramient
· Almacén para accesorios es provista.

• Broca con Filo de Carburo de Tungsteno TCT, Guía de Corte al Hilo, Calibrador de Inglete, Llaves, Bloque de Empuje, Regla Triangular

5007NK
SIERRA
Circular

CÓD: **6265**

185mm (7-1/4") 153 Parte NO. 181044-0

Potencia de entrada	1,800W	
Capacidad	a 90 grados	: 63.5mm (2-1/2")
	a 45 grados	: 45mm (1-3/4")
	a 50 grados	: 35mm (1-3/8")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")	
Velocidad sin carga	5,800rpm	
Longitud total	317 x 240 x 265mm	
Peso neto	5.0kg (11lbs)	
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)	

· Con gran guarda de aluminio y excelente corte en cruz o acción de cortes rasgados.

- Disco de Carburo de Tungsteno, Llave Hexagonal, Guía Recta

HS3000D
SIERRA
Circular Inalámbrica

CÓD: **8823**

Li-ion Ah 1,3

85 mm (3-3/8")

Máx. capacidad de corte	*a 0 grados : 25,5mm (1")* *a 45 grados : 16,5mm (5/8")*
Diámetro del disco	*85mm (3-3/8")*
Velocidad sin carga	*1.400*
Dimensiones (L x A x A)	*300x170x154mm (11-3/4"x6-11/16"x6-1/16")*
Peso neto	*1,5kg (3,3lbs)*

Diseño liviano y compacto

· Corte suave y poderoso en la alta velocidad de rotación de 1.400 RPM.
· Boquilla de polvo es conectable con la aspiradora.
· Corte biselado entre 0 - 45º
· Ojo Punto cero por el cual se puede tener una mejor vista del corte
· Engomado suave con agarre antideslizante para mayor control y comodidad.

- Cargador, Cartucho de batería, Hoja de Sierra con Filo de Carburo, Llave Hexagonal

12V MAX

DSS611
SIERRA
Circular Inalámbrica

CÓD: **7787**

Li-ion Ah 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5

165mm (6-1/2") 441 W

Máx. capacidad de corte	*a 0 grados : 57mm (2-1/4")* *a 45 grados : 40mm (1-9/16")*
Diámetro del disco	*165mm (6-1/2")*
Velocidad sin carga	*3.700*
Dimensiones (L x A x A)	*347x202x228mm (13-5/8"x8"x9")*
Peso neto	*3,3kg (7,3lbs)*

Corte suave y potente a una alta velocidad de rotacion de 3,700 rpm.

· Mango suave de diseño ergonómico
· Cubierta de seguridad con marcas de calibración para ajustar la profundidad de corte
· Base de aluminio rígido proporciona alta calidad y resistencia.

- Cargador Rápido, Cartucho de batería, Hoja de Sierra con Filo de Carburo, Regla Guía, Llave Hexagonal

18V

LS1040

SIERRA DE INGLETE

Compuesto

CÓD: **6266**

255mm (10") **153** MW

Potencia de entrada	1.650W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 90,5x95mm (3-9/16"x3-3/4") a 45 grados : 90,5x67mm (3-9/16"x2-5/8")
Diámetro del disco	255 - 260mm (10 - 10-1/4")
Velocidad sin carga	4.600
Dimensiones (L x A x A)	530x532x476mm (20-7/8"x21"x18-3/8")
Peso neto	LS1040F : 12,6kg (27,8lbs) LS1040 : 12,4kg (27,3lbs)

Fuerte construcción para asegurar más el corte.

· Cortes ángulares a 45 grados izquierda.
· Los soportes proporcionan un eficiente apoyo del material.
· LS1040F : Equipado con luz fluorescente para facilitar el trazo de línea en el corte.

- Llave para Dados, Bolsa para polvo, Soporte x2, Tornillo de Banco Vertical, Regla Triangular

LS1016 / TELESCÓPICA
SIERRA 10”
Ingleteadora 1.510w.

CÓD: **12337**

Potencia de entrada	1.510W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 91x279mm (3-5/8"x11") a 45 grados : 91x197mm (3-5/8"x7-3/4")
Diámetro del disco	250 - 260mm (9-7/8 - 10-1/4")
Velocidad sin carga	3.200
Dimensiones (L x A x A)	718x640x671mm (28-1/4"x25-1/4"x26-1/2")
Peso neto	LS1016 : 24,1kg (53,1lbs)

Mayor longitud de corte.

· Disponible para corte de 168mm (6-5/8") tope molde corona.
· Disponible para corte 120mm(4-3/4") base con soportes.
· Estructura resistente usando 4 polos deslizables.
· Corte suave y exacto por sus rodamentos en línea.
· LS1016L : Marcador láser permite una alineación fácil y exacta con la línea en tinta incluso en cortes angulares o en madera decorativa.

- Hoja de Sierra con Filo de Carburo, Tornillo de Banco Vertical, Llave para Dados, Regla Triangular, Bolsa para polvo, Ensamble de Soporte

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

UB1103

SOPLADORA DE AIRE

600w.

CÓD: **12335**

Potencia de entrada	*600W*
Volumen de aire	*0-4,1m³/min*
Presión de aire	*0-5,7kPa (0-580mm H2O)*
Velocidad sin carga	*0-16.000*
Dimensiones (L x A x A)	*479x185x178mm (18-7/8"x7-1/4"x7")*
Peso neto	*2,0kg (4,3bs)*

Alta salida de volumen de aire.

· Empuñadura diseñada engonómicamente con elastómero para una operación confortable y controlada.
· Con bolsa para polvo opcional, posibilitando su uso como aspiradora.
· UB1103: Selector de control de velocidad variable.
· Diseño para colocar en lugares planos / colocar boca abajo.

- En samble de Boquilla

DS5000
TALADRO

CÓD: **6440**

13mm (1/2") **411** W

Potencia de entrada	750W
Capacidad	Acero : 16mm (5/8") Madera : 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	600
Dimensiones (L x A x A)	348x83x401mm (13-3/4"x3-1/4"x15-3/4")
Peso neto	2,8kg (6,2lbs)

Nuevo diseño estético

· Alto rendimiento.
· Empuñadura posterior en D con rotacióncompleta de 360° con 24 bloqueos positivos para una operación de múltiples posiciones.

- llave de broquero, Empuñadura Lateral

HP1640
TALADRO
Percutor

CÓD: **6258**

13mm (1/2") 419 W Parte NO. 191962-4

Potencia de entrada	680W
Capacidad	Concreto : 16mm (5/8") Acero : 13mm (1/2") Madera : 30mm (1-3/16")
Golpes por minuto	0-44,800bpm
Velocidad sin carga	0-2,800rpm
Longitud total	303mm (11-7/8")
Peso neto	1.8kg (4.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft.)

- Llave de Mandril, Empuñadura montable, Tope de profundidad

HP2050
TALADRO
Percutor 2 velocidades

CÓD: **6259**

13mm (1/2") 419 W Parte NO. 191962-4

Potencia de entrada	720W
Capacidad	Concreto : 20mm (3/4") Acero Alta : 8mm (5/16") Acero Baja : 13mm (1/2") Madera Alta : 25mm (1") Madera Baja : 40mm (1-9/16")
Golpes por minuto	Alta : 0-58,000gpm Baja : 0-24,000gpm
Velocidad sin carga	Alta : 0-2,900rpm Baja : 0-1,200rpm
Longitud total	362mm (14-1/4")
Peso neto	2.3kg (5.1lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft.)

- Llave de Mandril, Empuñadura, Tope de Profundidad

DHP453SYE
TALADRO 18V
Inalámbrico

CÓD: **9965**

DHP453 13mm (1/2")

Capacidad	*Acero : 13mm (1/2")* *Madera : 36mm (1-7/16")* *Mampostería : 13mm (1/2")*
Impactos por minuto	*Alta : 0-19.500* *Baja : 0-6.000*
Velocidad sin carga	*Alta : 0-1.300* *Baja : 0-400*
Torque máximo	*Fuerte / Suave : 42 / 27N·m*
Dimensiones (L x A x A)	*239x79x244mm (9-3/8"x3-1/8"x9-5/8")*
Peso neto	*1,7kg (3,7lbs)*

Muy compacta y ligera

· Construcción con engranes de metal que aseguran alta transmisión
· Broquero de cierre rápido permite una fácil instalación/retiro de la l
· Empuñadura ergonómicamente diseñada provee mayor contol y confort.

- Cargador Rápido, Cartucho de batería, (+)(-) Broca

2414NBE
TRONZADORA

CÓD: **6264**

355mm(14") 203 Parte NO. 191953-5

Potencia de entrada	2,000W
Diámetro de disco	355mm (14")
Arbol (Eje de trabajo)	25.4mm (1")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Dimensiones (L x W x H)	500mm x 280mm x 600mm (19-11/16" x 11" x 23-5/8")
Peso neto	16.2kg (35.7lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

Empuñadura en forma D para una fácil manipulación.

· Guarda para desviación de chispas da seguridad a el operador.
· Placa guía ajustable a 45 grados izquierda y derecha en 3 posiciones.
· Prensa de rápido ajuste.
· Espacio conveniente para guardar la llave.
· Tope de profundidad ajustable.

- Disco Abrasivo, Llave de Tubo

STANLEY

STDR5206
ATORNILLADOR
para Drywall

CÓD: **6242**

ESPECIFICACIONES

Potencia	520W
Velocidad sin Carga	0 - 4500/min (rpm)
Mandril	6,35mm (1/4")

- Motor de 520W
- Velocidad Variable Reversible
- Acepta Puntadas con Base Hexagonal de 6,35mm (1/4 ")
- Interruptor de Bloqueo para uso Contínuo
- Dispositivo de Ajuste de Profundidad

STPP7502
CEPILLO
Eléctrico

CÓD: **6237**

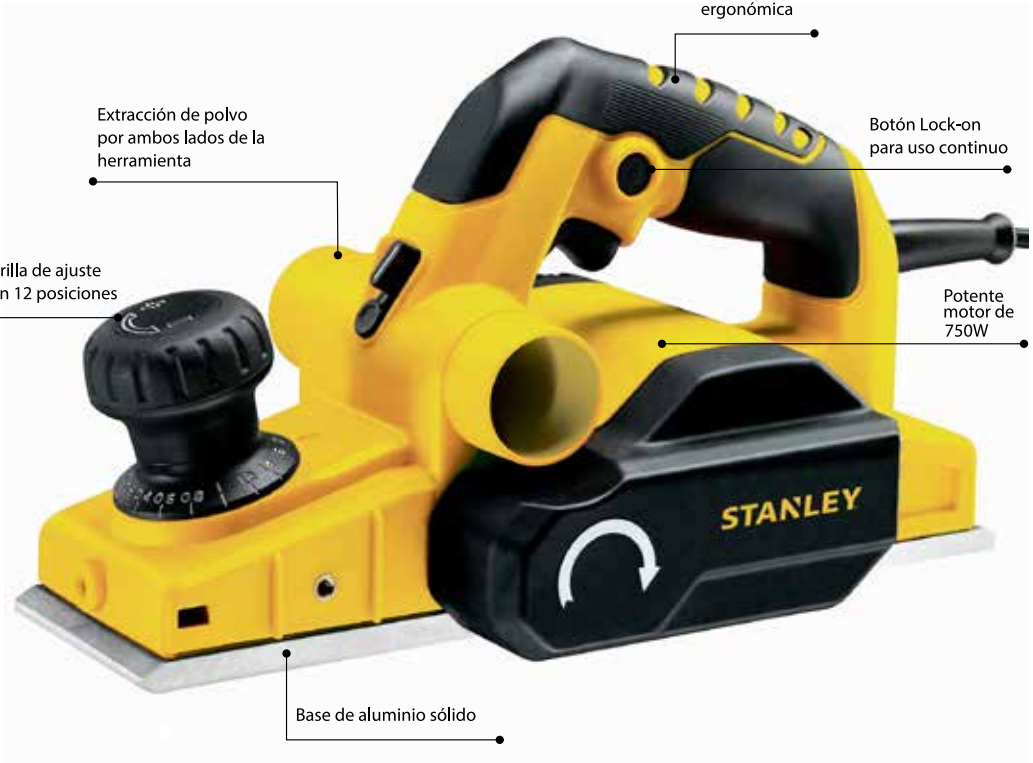

ESPECIFICACIONES

Potencia	750W
Velocidad sin Carga	16500/min (rpm)
Capacidad de Ranurado	15/32" (12mm)
Profundidad de Corte	5/64" (2mm)
Largo de la Zapata	11-1/2" (29cm)
Ancho de Corte	3-1/4" (82mm)
3 Canales de Corte Angular	1,5mm/2mm/2,5mm

- Motor de 750W
- Extracción de Polvo de Lado Izquierdo y Derecho
- Botón de Bloqueo para uso Contínuo
- 12 Posiciones de Profundidad

STHT0-77404

DETECTOR
de Vigas 150S

CÓD: **6241**

S150 (STHT0-77404)
Diseñado para detectar estructuras ocultas a mayor profundidad con, la alerta LED como la sonora y un localizador de bordes de estructura.

FUNCIONALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

- Detecta estructuras de madera y metal hasta 38mm.
- 3 LED para la indicación de estados.
- Señal sonoro y visuale al detectar cables de electricidad con corriente.

STGL2218
ESMERILADORA
Angular 7”

CÓD: **110451**

ESPECIFICACIONES

Potencia	2200W
Velocidad sin Carga	8500/min (rpm)
Diámetro de Disco	7” (180mm)

- Motor de 2200W
- Engranajes en Espiral, Reducen la Vibración y Aumentan la Vida Útil
- Caja de Engranajes Metálica
- Interruptor Sellado contra Polvo



STGL2223
ESMERILADORA
Angular 9”

CÓD: **6457**

ESPECIFICACIONES

Potencia	2200W
Velocidad sin Carga	6500/min (rpm)
Diámetro de Disco	9” (230mm)

- Motor de 2200W
- Engranajes en Espiral, Reducen la Vibración y Aumentan la Vida Útil
- Caja de Engranajes Metálica
- Interruptor Sellado contra Polvo



STGS6115
ESMERILADORA
Angular 4-1/2”

CÓD: **6234**

ESPECIFICACIONES

Potencia	600W
Velocidad sin Carga	12000/min (rpm)
Diámetro de Disco	4-1/2” (115mm)

- Motor de 600W
- Engranajes en Espiral, Reducen la Vibración y Aumentan la Vida Útil
- Diseño Ergonómico, se Adapta Fácilmente a la Forma de la Mano

STGS8115
ESMERILADORA
Angular 4-1/2”

CÓD: **6456**

ESPECIFICACIONES

Potencia	850W
Velocidad sin Carga	11000/min (rpm)
Diámetro de Disco	4-1/2” (115mm)

- Motor de 850W
- Engranajes en Espiral, Reducen la Vibración y Aumentan la Vida Útil
- Diseño Ergonómico, se Adapta Fácilmente a la Forma de la Mano
- Interruptor Deslizante

STRR1200

FRESADORA

Rebajadora de Columnas

CÓD: **6236**

ESPECIFICACIONES

Potencia	1200W
Velocidad	8000 - 27000/min (rpm)
Mordaza	6mm/6,35mm/8mm

- Motor Motor de 1200W
- Velocidad Variable Electrónica
- Control de Profundiad con Micro-Ajuste
- 3 Topes de Profundidad Ajustable

STGS7221
LIJADORA
de Banda

CÓD: **6238**

ESPECIFICACIONES

Potencia	720W
Velocidad	244/min (rpm)
Tamaño de la Lija	3" x 21" (75mm x 533mm)

- Motor de 720W
- Con Bolsa Recolectora de Polvo y Adaptador para Aspiradora
- Botón de Bloqueo para uso Contínuo
- Empuñadura Ajustable de 3 Posiciones
- Diseño Patentado de Perfil Bajo, para un Lijado 3 Veces más Próximo al Borde



STEL401
LIJADORA
de Hoja 1/4"

CÓD: **6459**

ESPECIFICACIONES

Potencia	220W
Velocidad Orbital	16000opm
Oscilación	32000opm
Medida	114mm x 140mm

- Motor de 220W
- 1/4 de Hoja
- Con Recolector de Polvo
- Cómoda Empuñadura Convexa Recubierta de Goma
- Interruptor Sellado Contra Polvo



STHT1-77341

LASER
de Líneas Cross90

CÓD: **7341**

ESPECIFICACIONES

Tipo de nivelación	Auto
Precisión (de Línea / Rotativo)	± 0.5mm@1m
Rango de compensación	± 4°
Alcance de trabajo	10m
Autonomía (todos los lásers activos)	15 hrs.
Batería	2 x AA (1.5V)

FUNCIONALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

- Rosca de 1/4-20 en la parte inferior para montaje.
- Linea adicional de 90°.
- 3 diodos, 1 por cada línea.
- Láser de líneas autonivelante.
- Interruptor de 3 posiciones.
- Indicador visual para modo manual.
- Indicador visual de desnivel.

TLM99
MEDIDOR LASER
de Distancia

CÓD: **6240**

TLM99 (STHT1-77138)
El pequeño de la gama de los medidores Láser, incluye todas las funciones básicas, con una precisión de ±2,0 mm y un alcance de 30m.

FUNCIONALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

- Alcance de trabajo: 30m.
- Ideal para los Bricoladores.
- Estimación rápida y precisa de los materiales necesarios.
- Función calculadora: adición y sustracción.
- Fácil de medir en las áreas fuera de alcance.

STHT77340
NIVEL LASER
Cruz Cubix

CÓD: **6243**

ESPECIFICACIONES

Tipo de nivelación	Auto
Precisión (de Línea / Rotativo)	± 0.8mm a 1m
Rango de compensación	± 4°
Alcance de trabajo	8m
Autonomía (todos los lásers activos)	20 hrs
Batería	2 x AA (1.5V)

FUNCIONALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

- Láser de líneas autonivelante.
- Se puede colgar por detras para aplicaciones en techos.
- Indicador visual de desnivel.
- Ranuras integradas para una rapida conexión con el soporte.
- Soporte Quicklink™ suministrado.

STXH2000K
PISTOLA
de Calor

CÓD: **6108**

ESPECIFICACIONES

Potencia	1800W
Ajuste de Calor	Variable
Interruptor	2 Posiciones
Temperatura	50 - 450ºC/90 - 600ºC
Flujo de Aire	300/500 l/min

- Potencia de 1800W
- Boquilla Esférica
- Control de Temperatura Variable
- Dos Niveles de Flujo de Aire
- Incluye Caja Plastica y 5 Accesorios

STGP1318K
PULIDORA
Lijadora

CÓD: **6427**

ESPECIFICACIONES

Potencia	1300W
Velocidad sin Carga	1000 - 3000/min (rpm)
Diámetro de Disco	7" (180mm)

- Motor de 1300W
- Caja de Engranajes Metálica
- Empuñadura Lateral de 3 Posiciones
- Botón Lock-on para uso Contínuo
- Con Caja Plástica

STEL503K
ROTOMARTILLO
SDS Plus 22mm

CÓD: **6239**

ESPECIFICACIONES

Potencia	720W
Velocidad sin Carga	0 - 980/min (rpm)
Capacidad de Perforación	
Concreto	22mm (7/8")
Acero	13mm (1/2")
Madera	1-3/16" (30mm)
Energía de Impacto	2,0 Joules
Golpes por Minuto	0 - 5200gpm (bpm)

- Motor de 720W
- 3 Modos: Percusión, Rotación y Cincelado
- Empuñadura Lateral Multi-posición y Barra de Produndidad
- Con Caja Plástica

STHR202K
ROTOMARTILLO
SDS Plus 20mm

CÓD: **6455**

ESPECIFICACIONES

Potencia	620W
Velocidad sin Carga	0 - 1250/min (rpm)
Capacidad de Perforación	
Concreto	20mm (25/35")
Acero	13mm (1/2")
Madera	25mm (1")
Energía de Impacto	1,34 Joules
Golpes por Minuto	0 - 3900gpm (bpm)

- Motor de 620W
- 2 Modos: Rotación y Percusión
- Empuñadura Lateral Multi-posición y Barra de Produndidad
- Con Sistema de Embrague (Clutch)
- Con Caja Plástica

STHR1232K
ROTOMARTILLO
SDS Plus 32mm

CÓD: **9452**

FOTO REFERENCIAL

ESPECIFICACIONES

Potencia	1250W
Velocidad 200V	0 - 850/min (rpm)

Capacidad de Perforación

Concreto	32mm (1-1/4")
Acero	13mm (1/2")
Madera	40mm (1-9/16")
Energía de Impacto	3,5 Joules
Golpes por Minuto	0 - 4100gpm (bpm)

- Motor de 1250W.
- 3 Modos: Rotación, Percusión y Cincelado.
- Empuñadura Lateral Multi-posición y Barra de Profundidad.

STSC1718
SIERRA
Circular

CÓD: **110452**

ESPECIFICACIONES

Potencia	1700W
Velocidad sin Carga	5500/min (rpm)
Diámetro de Disco	7-1/4" (185mm)
Ángulo de Biselado	45°
Profundidad de Corte	
Corte a 90°	2-3/8" (62mm)
Corte a 45°	1-13/16" (46mm)

- Motor de 1700W
- Ajuste Manual Fácil y Rápido del Ángulo de Biselado de 0° a 45°
- Profundidad de Corte de hasta 62mm a 90°
- Incluye Disco de 7-1/4 " (185mm) de 18 Dientes de Carburo de Tungsteno

STSJ0600K
SIERRA
Caladora

CÓD: **6235**

ESPECIFICACIONES	
Potencia	600W
Velocidad sin Carga	800 - 3000 gpm/spm
Acción Pendular	4 Etapas
Corte a Bisel	0º - 45º
Modos	4

Capacidad de Corte	
Madera	3-3/8" (85mm)
Acero	3/16" (5mm)
Aluminio	19/32" (15mm)
Longitud de Carrera	25/32" (20mm)

- Motor de 600W
- Cambio de Hojas sin Herramientas
- Zapata Ajustable para Biselados Precisos de 0° - 45°
- Acción Pendular de 4 Etapas
- Con Caja Plástica

STST1825
SIERRA
de Banco

CÓD: **6426**

ESPECIFICACIONES	
Potencia	1800W
Velocidad sin Carga	4800/min (rpm)
Diámetro de la Hoja	10" (254mm)
Corte Longitudinal Máximo	500mm (19,6") a la derecha
Profundidad de Corte	
Corte a 90º	3" (76mm)
Corte a 45º	2" (56mm)
Tamaño del Banco	530mm x 505mm x 580mm

- Motor de 1800W
- Capacidad de Corte de 76mm (3 ") a 90º
- Guía de Corte Auto-Alineable
- Con Ruedas para Fácil Transporte

STANLEY

STSM1525
SIERRA
Ingleteadora

CÓD: **6107**

ESPECIFICACIONES

Potencia	1500W
Velocidad	5500/min (rpm)
Diámetro de la Hoja	10" (254mm)
Profundidad de Corte	
Corte a 90º	3-1/2" (89mm)

- Motor de 1500W
- Base Maquinada en Aluminio
- Bolso de Tela para Polvo
- 9 Posiciones de Corte Pre-Determinadas
- Con Disco para Corte de Aluminio de 80 Dientes de Carburo de Tungsteno

STPT600
SOPLADORA
Aspiradora

CÓD: **6462**

ESPECIFICACIONES

Potencia	600W
Velocidad sin Carga	6000 - 16000/min (rpm)
Volumen de Aire	

- Motor de 600W
- Velocidad Variable 3,5m³/min
- Interruptor con Bloqueo para uso Continuo
- Función de Soplado y Aspirado



STDH7013K
TALADRO
Percutor

CÓD: **6425**

ESPECIFICACIONES

Potencia	700W
Velocidad sin Carga	0 - 2800/min (rpm)
Golpes por Minuto	0 - 47600gpm (bpm)

Capacidad de Perforación	
Acero	13mm(1/2")
Concreto	13mm (1/2")
Madera	20mm (25/32")
Madril	13mm(1/2") con Llave

- Motor de 700W
- Velocidad Variable Reversible
- Empuñadura Lateral Multi-posición y Barra de Produndidad
- Interruptor con Bloqueo para uso Contínuo
- Con Caja Plástica

SCH12S2K
TALADRO PERCU.
Inalámbrico Sku

CÓD: **9452**

Potencia	20V Max
Velocidad sin carga	0-4000/ 0-1500 RPM
Torque	26 Nm
Mandril autoajustable	10 mm
Percusión	0 - 22500 gpm
Baterías	2 baterías de 1.5 Ah
Peforación en acero	10 mm
Perforación en madera	20 mm
Luz led	Si
Tiempo de carga	70 min

CARACTERÍSTICAS

* Motor de alto rendimiento / Potencia de 12 Volts Max.
* 2 Baterías de 1.5 Ah / Diseño compacto y liviano, recubierto en goma.
* 20 posiciones de torque / Transmisión de 2 Velocidades.

SCD201C2K
TALADRO PERCU.
Inalámbrico Sku

CÓD: **9453**

Voltaje	20V
Velocidad sin carga	0-350/ 0-1500 RPM
Batería	1.3 AH Li-Ion
Torque	32 Nm
Mandril	13 mm
Ajustes de Clutch	22+1
Peso	1.6 Kg

CARACTERÍSTICAS

* Transmisión de 2 velocidades para el óptimo control de la velocidad y el torque.
* 32Nm de torque, ideal para atornillado en madera y acero.
* 23 opciones de torque para un efectivo atornillado.
* Buena ergonomía para un mejor control.
* Durabilidad excepcional para menor tiempo de inactividad/ parada.

STEL701
TRONZADORA
de Metales

CÓD: **6652**

ESPECIFICACIONES

Potencia	2100W
Velocidad sin Carga	0 - 3800/min (rpm)
Diámetro de Disco	14" (355mm)

- Motor de 2100W de Alto Torque
- Mango Ergonómico para Mayor Control y Comodidad
- Guarda Metálica
- Deflector de Chispas
- Base de Acero Resistente

INGCO

Haz el mundo con tus manos

www.ingcotools.com.uy

550W
ATORNILLADOR
drywall

CÓD: **10551** / ESD5501

Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia: 550W
Velocidad: 0-2050rpm
Eje: 6mm(1/4") Hex
Caja de engranajes de aluminio para mayor durabilidad.
Incluye 6 puntas
En caja



1050W

CEPILLO
eléctrico

CÓD: **10561** / PL10508

Voltaje: 220-240V~50-60Hz
Potencia: 1050W
Velocidad: 16000rpm
Ancho y profundidad de cepillado: 82x3mm
Para trabajos duros con base de aluminio
Covertor de aluminio
Sistema de enfriado
Sistema de 3 cuchillas
Incluye: 3 cuchillas,1 correa, 1 set parallel guide,1 guia

1600W / 45LT

CORTACESPED
eléctrico

CÓD: **10572** / LM385

Voltaje: 220V-240~50Hz
Potencia: 1600W
Motor a carbones
Velocidad: 3500rpm
Ancho de corte: 380mm
Alturas de corte: 28/48/68mm
Recolector: 45L

4 1/2" 800W
ESMERIL
angular

CÓD: **10552** / AG8008

Voltaje: 220V-240V~50-60Hz
Potencia: 800W
Velocidad: 11000rpm
Disco: 115mm
Rosca: M14
Con mango auxiliar soft
En caja

4 1/2" 950W
ESMERIL
angular

CÓD: **10553** / AG8508

Voltaje: 220-240V~50-60Hz
Potencia: 950W
Velocidad: 11000rpm
Disco: 115mm
Rosca: M14
En caja

7" 2350W
ESMERIL
angular

CÓD: **10554** / AG23508.2

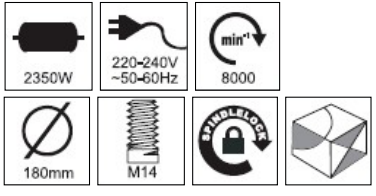

1500W
FUSIONADORA
con caja de metal

CÓD: **10565** / PTWT215002

INCLUYE:

- Una cinta de medición
- Una pinza corta tubo
- Una llave hexagonal
- Un destornillador



1300W

HIDROLAVADORA

1750PSI

CÓD: **10573** / HPWR13003

Voltaje: 220-240V~50Hz
Motor a carbones
Potencia: 1300W
Presion max: 120Bar (1750PSI)
Caudal: 5.5L/min
Sistema Auto stop
Accesorios:
1 lanza pistola
5m de manguera alta presion

850W+100PCS

KIT TALADRO

percutor

CÓD: **10555** / HKTHP11022

INCLUYE:

- 101 Set de herramientas, INDUSTRIAL.
- 1 Pcs 850W Taladro de impacto.
- 220-240V/50Hz,13mm mandril
  1 Pcs 8Oz Martillo de uña.
- 1 Pcs SL5.5x100 Destornillador.
- 1 Pcs PH1x100 Destornillador.
- 1 Pcs 6” Pinza universal.
- 1 Pcs 6” Llave ajustable.
- 1 Pcs Nivel mini.
- 1 Pcs 3M Cinta metrica.
- 1 Pcs Trincheta.
- 5 Pcs Mechas metal 2,3,4,5,6mm.
- 5 Pcs Mechas maposteria 4,5,6,8,10mm.
- 4 Pcs Mechas para madera 4,5,6,8mm.
- 6 Pcs 1/4” Dado hexagonal
  5mm 6mm 8mm 9mm 10mm 11mm.
- 1 Pcs 4-6mm (25mm) Adaptador para dados.
- 10 Pcs Puntas para atornillador
  PH1,PH2,PZ1,PZ2,SL4,SL6,
  Hex4,Hex5,T20,T25.
- 1 Pcs Soporte magnetico para puntas.
- 30 Pcs Tornillos (10pcs*ST3.5,10pcs*ST4,10pcs*ST5).
- 30 Pcs Tacos (10pcs*5mm,10pcs*6mm,10pcs*8mm).
- En valija plastica.

INGCO
INGCO

610X100MM 1200W

LIJADORA
de banda

CÓD: **10562** / PBS12001

Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia: 1200W
Medida: 610x100mm
Base de aluminio
Velocidad: 500m/min
Fácil cambio de lija
Con bolsa colectora de polvo
En caja de carton

300W
LIJADORA
excéntrica

CÓD: **10559** / FS3208

Voltaje: 220V-240V~50-60Hz
Potencia: 320W
Velocidad: 14000rpm
Tamaño de base: 185mmx93mm
Base de aluminio
Incluye 5 lijas
En caja

450W
LIJADORA
orbital

CÓD: **10560** / RS4501.2



CÓD: **10574** / AKRS150051

PACK LIJA ORBITAL
150MM 5PCS
80/120G

150mm,3 G80 2 G120,
5pcs/set
5 lijas x pack
Para RS4501.2

Diametro de tanza: 1.2mm
Largo de tanza: 6M

350W ORILLADORA *eléctrica*

CÓD: **10571** / GT3501

Voltaje: 220-240V -50HZ
Potencia: 350W
Velocidad: 11000rpm
Diametro de corte: 250mm
Mango largo y confortable

2000W
PISTOLA
de calor

CÓD: **10563** / HG20008



130W PISTOLA *de pintura*

CÓD: **10564** / SPG1308

Voltaje: 220-240V~50Hz-60Hz
Potencia: 130W
Capacidad de spray: 320ml/min
Capacidad de botella: 800ml
Diametro de boquilla: 0.6/0.8mm
viscocidad maxima: 60din/sec
Incluye 1 viscocimetro,
2 valvulas, 1 destapador,
1 extra 0.6mm boquilla, 1 llave

800W SIERRA *caladora*

CÓD: **10558** / JS80028

Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia: 800W
Base de aluminio
Con 5 sierras
Velocidad: 800-3000rpm
Capacidad de corte:
100mm en madera
8mm en metal
4 posiciones de pendulo

7 1/4" 1400W

SIERRA
circular

CÓD: **10556** / CS18528

Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia: 1400W
Velocidad: 4800rpm
Capacidad de corte:
45 grados: 44mm
90 grados: 65mm
Diametro de sierra: 185mm/ 7 1/4
Ajuste de profundidad de corte
Ajuste angulo de corte 0-45°

1500W SIERRA *de banco*

CÓD: **10567** / TS15007

Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia: 1500W
Velocidad: 4800rpm
Disco: 254mm(10")
Capacidad de corte: 80mm 0-45 grados
Mesa: 650X430MM
Protector anti tranque
En caja

10”1800W
SIERRA
ingleteadora

CÓD: **10568** / BMS18001

Voltaje: 220-240v 50-60hz
Potencia: 1800w
Velocidad: 5500rpm
Diámetro del disco: 255mm
Aspiración incluida
Capacidad de corte a 90º: 140×70
Inclinación: 45º
Plato giratorio 45º-45º

10”1800W
SIERRA
ingleteadora

CÓD: **10569** / BM2S18004

Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia: 1800W
Velocidad: 4500rpm
Hoja: 254mm: 0-45° izquierda y derecha
Deslizable: 235mm
Capacidad de corte: 90x305mm
9 posiciones
Base de aluminio
Corte en inglete 0-45°
izquierda y derecha

600W

SOPLADOR/ ASPIRADORA

CÓD: **10566** / AB6008

Voltaje: 220V-240V~50-60Hz
Potencia: 600W
Velocidad: 0-16000rpm
Soplado max: 0-3.5m³/min
Velocidad variable
Con 1 recolector de polvo

14” 2400W
TRONZADORA

CÓD: **10570** / COS35568

Voltaje: 220-240V
Potencia: 2350W
Velocidad en vacío: 2900rpm
Dimensión de disco: 355x25,4mmx3mm
Peso: 17 kg

CARACTERÍSTICAS DE CORTE
Tubo redondo de 100 mm a 900
Tubo cuadrado de 100x100 mm a 900
Ángulos de 130x105mm, cuchillas, etc.

INALÁMBRICO
TALADRO
atornillador 12v

CÓD: **10547** / CDLI228120-2

Taladro inalámbrico de iones de litio
Tensión de taladro: 12V
Voltios de carga: 220V-240V / 50Hz
Velocidad sin carga: 0-400 / 0-1500rpm
Fuerza de torque máxima: 20NM
Mandril sin llave de 10 mm
Con luz de trabajo LED / Con indicador de batería LED
Con la batería de ion de litio 2pcs / 18 + 1 control de par
Tiempo de carga: 2 horas
Con 2pcs Cr-V 50mm bits
Embalado por bolsa de lona

PERCUTOR INALÁMBRICO
TALADRO
atornillador 18v

CÓD: **10548** / CIDLI228180

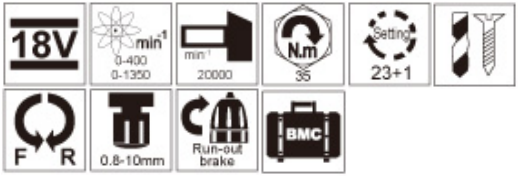

850W
TALADRO
percutor de impacto

CÓD: **10549** / ID8508

Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia: 850W
Velocidad: 0-2400rpm
Mandril: 13mm
Velocidad Variable
Reversa
Funcion percutor
En caja

1100W
TALADRO
percutor de impacto

CÓD: **10550** / ID11008

Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia: 1100W
Velocidad: 0-2800rpm
Mandril: 13mm
Velocidad Variable
Reversa
Caja de engranaje de aluminio
para mayor durabilidad
Funcion percutor
En caja

crosur

Esteban Guic y Cia. Ltda.

MTS

TRES PUENTES

www.crosur.cl