45
VOL.2

crosur
Esteban Guic y Cia. Ltda.
MTS
ZONA FRANCA
/ TRES PUENTES

klaukol

BEKRON

Chema

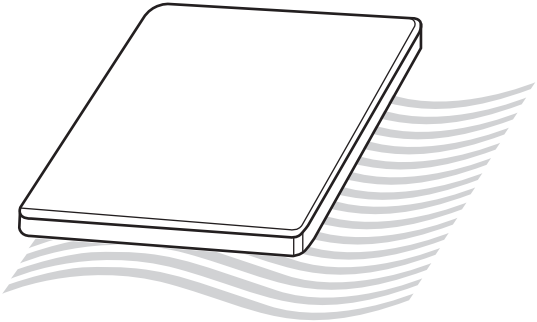

ADHESIVOS Y PASTINAS
PARA CERÁMICOS

SOLUCIONES PARA EL HOGAR

INDUSTRIA
ARGENTINA

klaukol

ADHESIVO PASTA CERÁMICO *Azul Da*

VENTA DE PRODUCTO LOCAL ZONA FRANCA

klaukol

CÓD: 1553 / 6 KG.
1548 / 15 KG.
1550 / 30 KG.

ADHESIVO EN DISPERSIÓN ACUOSA DE UTILIZACIÓN SIMPLE

SE PRESENTA EN FORMA DE PASTA DE COLOR BLANCA

DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo elaborado en base a emulsiones acrílicas, resinas sintéticas y cargas minerales especialmente seleccionadas, diseñado para la colocación de revestimientos sobre diferentes sustratos, con buen rendimiento, muy buen tiempo abierto, alta flexibilidad, alto poder adhesivo, excelente resistencia al agua y al deslizamiento. Viene elaborado listo para su uso.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las superficies a pegar deben ser planas, resistentes y estar libres de polvo, partículas volátiles, ceras, aceites y grasas. En el caso que las superficies a pegar no fueran suficientemente sólidas deben ser reparados o de ser posible, consolidar con Primer Pla-K o una dilución 1 en 10 de agua y de Potenciador Klaukol.

RELLENADO DE JUNTAS

El rellenado de juntas debe realizarse luego del suficiente endurecimiento del adhesivo (72 horas).
Aconsejamos llenar las juntas con Pastina Klaukol Nueva Generación impermeable y antihongos 1-4 mm o Pastina Junta Ancha Impermeable 4-15 mm o Pastina Alta Performance impermeable antihongos, disponible en varios colores.
Usar selladores silicónicos o poliuretánicos para realizar juntas de dilatación.

RENDIMIENTO:

ESPESOR DE PIEZA	LLANA RECOMENDADA	CONSUMO	RENDIMIENTO POR BALDES DE 7 KG.
Hasta 8 mm	3 x 3 mm	1.2 kg/m²	5-6 m²
De 10 a 20 mm	5 x 5 mm	1.8 kg/m²	3-4 m²

RECOMENDADO P/APLICAR SOBRE:

- Sustratos de mampostería.
- Cerámicos preexistentes.
- Paredes de yeso, placas de cartón-yeso o enduidos de yeso.
- Pisos vinílicos, vidrio, polietileno expandido, fibrocemento y asfálticos.
- Madera o aglomerado.
- Hormigón sujeto a fuertes movimientos.
- Colocaciones de revestimientos de vicri.

LIMPIEZA

- Con agua.

MODO DE EMPLEO

- **1.** Aplicar una primera capa delgada con el lado plano de la llana. Proceder a peinar el producto con la parte dentada de la llana.
- **2.** Colocar las piezas elegida presionarlas asentándola con movimientos laterales.

ADHESIVO PASTA CERÁMICO Rojo AC

VENTA DE PRODUCTO LOCAL ZONA FRANCA

klaukol

CÓD: 1452 / 6 KG.
1449 / 15 KG.
1451 / 30 KG.

NO UTILIZAR EN TEMPERATURAS INFERIORES A 4°C.

NO USAR EN PISCINAS NI FACHADAS EXTERIORES

DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo elaborado en base a emulsiones acrílicas, resinas sintéticas y cargas minerales especialmente seleccionadas, diseñado para adherir cerámicos y azulejos en tabiquería de planchas de cartón yeso, asbesto – cemento, hormigón liviano estucado, ladrillos estucados, bepolita, etc. Elaborado listo para usar.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las superficies a pegar deben ser planas, resistentes y estar libres de polvo, partículas volátiles, ceras, aceites y grasas. En el caso que las superficies a pegar no fueran suficientemente sólidas deben ser reparados o de ser posible, consolidar con Primer Pla-K o una dilución 1 en 10 de agua y de Potenciador Klaukol.

RELLENADO DE JUNTAS

El rellenado de juntas debe realizarse luego del suficiente endurecimiento del adhesivo (72 horas).
Aconsejamos llenar las juntas con Pastina Klaukol Nueva Generación impermeable y antihongos 1-4 mm o Pastina Junta Ancha Impermeable 4-15 mm o Pastina Alta Performance impermeable antihongos, disponible en varios colores.
Usar selladores silicónicos o poliuretánicos para realizar juntas de dilatación.

RENDIMIENTO:

ESPESOR DE PIEZA	LLANA RECOMENDADA	CONSUMO	RENDIMIENTO POR BALDES DE 7 KG.
Hasta 8 mm	3 x 3 mm	1.2 kg/m²	5-6 m²
De 10 a 20 mm	5 x 5 mm	1.8 kg/m²	3-4 m²

RECOMENDADO P/APLICAR SOBRE:

- Sustratos de mampostería.
- Cerámicos preexistentes.
- Paredes de yeso, placas de cartón-yeso o enduidos de yeso.
- Pisos vinílicos, vidrio, polietileno expandido, fibrocemento y asfálticos.
- Madera o aglomerado.
- Hormigón sujeto a fuertes movimientos.
- Colocaciones de revestimientos de vicri.

LIMPIEZA

- Con agua.

MODO DE EMPLEO

- **1.** Aplicar una primera capa delgada con el lado plano de la llana. Proceder a peinar el producto con la parte dentada de la llana.
- **2.** Colocar las piezas elegida presionarlas asentándola con movimientos laterales.

ADHESIVO PASTA CERÁMICO *Pla-k*

VENTA DE PRODUCTO LOCAL ZONA FRANCA

klaukol

CÓD: 5564 / 7 KG.
5614 / 34 KG.

ADHESIVO DE EMPLEO UNIVERSAL COLOR BLANCO, LISTO PARA USAR

PARA PLACAS DE CARTÓN, YESO Y SOPORTES DEFORMABLES

DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo elaborado en base a emulsiones acrílicas, resinas sintéticas y cargas minerales especialmente seleccionadas, diseñado para la colocación de revestimientos sobre diferentes sustratos, con buen rendimiento, muy buen tiempo abierto, alta flexibilidad, alto poder adhesivo y resistencia al deslizamiento. Viene elaborado listo para su uso. Se puede utilizar con llana dentada o espatula, según la exigencia del material a a plicar.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las superficies a pegar deben ser planas, resistentes y estar libres de polvo, partículas volátiles, ceras, aceites y grasas. Las superficies muy absorbentes deben tratarse previamente.

RELLENADO DE JUNTAS

El rellenado de juntas debe realizarse luego del suficiente endurecimiento del adhesivo (24 horas).
Aconsejamos llenar las juntas con Pastina Klaukol Nueva Generación impermeable y antihongos 1-4 mm o Pastina Junta Ancha Impermeable 4-15 mm o Pastina Alta Performance impermeable antihongos, disponible en varios colores.
Usar selladores silicónicos o poliuretánicos para realizar juntas de dilatación.

RENDIMIENTO:

ESPESOR DE PIEZA	LLANA RECOMENDADA	CONSUMO	RENDIMIENTO POR BALDES DE 7 KG.
Hasta 20 x 20 cm	4 x 4 mm	2 kg/m²	3-4 m²
Mayores de 20 x 20 cm	6 x 6 mm	2.4 kg/m²	2-3 m²

RECOMENDADO P/APLICAR SOBRE:

- Sustratos de mampostería.
- Cerámicos preexistentes.
- Paredes de yeso, placas de cartón-yeso o enduidos de yeso.
- Pisos vinílicos, vidrio, polietileno expandido, fibrocemento y asfálticos.
- Madera o aglomerado.
- Hormigón sujeto a fuertes movimientos.
- Colocaciones de revestimientos de vicri.
- Soportes flexibles.

LIMPIEZA

- Con agua.

MODO DE EMPLEO

- **1.** Aplicar una primera capa delgada con el lado plano de la llana. Proceder a peinar el producto con la parte dentada de la llana.
- **2.** Colocar las piezas elegida presionándolas con ayuda de una maza de goma. Verificar periódicamente durante la colocación el buen contacto adhesivo-placa, de lo contrario realizar doble untado.

ADHESIVO PASTA
PORCELANATO Y PIEDRA
Ecostik

VENTA DE PRODUCTO LOCAL ZONA FRANCA

klaukol

CÓD: 8738 / 6 KG.
1458 / 30 KG.

ALTO PODER ADHESIVO, EXCELENTE RESISTENCIA AL AGUA

VIENE ELABORADO LISTO PARA SU USO

DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo elaborado en base a emulsiones acrílicas, resinas sintéticas y cargas minerales especialmente seleccionadas, diseñado para la colocación de revestimientos sobre diferentes sustratos, con buen rendimiento, muy buen tiempo abierto, alta flexibilidad, alto poder adhesivo, excelente resistencia al agua y al deslizamiento. Viene elaborado listo para su uso.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las superficies a pegar deben ser planas, resistentes y estar libres de polvo, partículas volátiles, ceras, aceites y grasas. En el caso que las superficies a pegar no fueran suficientemente sólidas deben ser reparadas o de ser posible, consolidar con una dilución 1 en 10 de agua de Potenciador Klaukol.

RELLENADO DE JUNTAS

El rellenado de juntas debe realizarse luego del suficiente endurecimiento del adhesivo (72 horas).
Aconsejamos llenar las juntas con Pastina Klaukol Piezas Normales Fluida para juntas de hasta 4mm de espesor, Pastina Klaukol Alta Performance Fluida para juntas de 1 a 15mm de espesor o Pastina Klaukol Junta Ancha para juntas de un espesor superior a los 4mm, disponibles en varios colores, Usar selladores silicónicos o poliuretánicos para realizar juntas de dilatación.

RENDIMIENTO:

TAMAÑO DE PIEZA	LLANA RECOMENDADA	CONSUMO	RENDIMIENTO POR BALDES DE 7 KG.
Hasta 15 x 15 cm	4 x 4 mm	1.5 kg/m²	4-5 m²
Hasta 20 x 20 cm	6 x 6 mm	2 kg/m²	3-4 m²
Mayor a 20 x 20 cm	8 x 8 mm	3 kg/m²	2-3 m²

RECOMENDADO P/APLICAR SOBRE:

- Revoque de cemento, cemento-cal.
- Cerámicos preexistentes.
- Paredes de yeso, placas de cartón-yeso o enduidos de yeso.
- Pisos vinílicos, vidrio, polietileno expandido, fibrocemento y asfálticos.
- Madera o aglomerado.
- Hormigón sujeto a fuertes movimientos.

LIMPIEZA

- Con agua.

MODO DE EMPLEO

- **1.** Aplicar una primera capa delgada con el lado plano de la llana. Proceder a peinar el producto con la parte dentada de la llana.
- **2.** Colocar las piezas elegidas, presionarlas fuertemente golpeando con maza de goma.

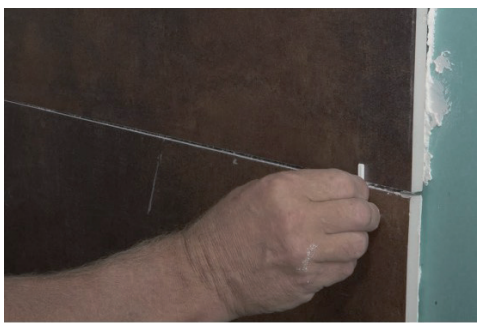

ADHESIVO POLVO CERÁMICO *Impermeable Krom*

CÓD: 6125 / 30 KG.

VENTA DE PRODUCTO LOCAL ZONA FRANCA

klaukol

DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo en polvo a base de cemento, arenas de granulometría seleccionada y aditivos especiales.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Todos los soportes tradicionales son aptos para la colocación siempre que estén planos, firmes, libres de polvo y partes flojar, grasas, aceites, barnices, líquidos desencofrantes y suficientemente secos.
En el caso de que estos se encuentren sucios o con polvo lavar con agua limpia.

RELLENADO DE JUNTAS

El rellenado de juntas debe realizarse luego del suficiente endurecimiento del adhesivo (24 - 48 horas).
Aconsejamos llenar las juntas con Pastina Klaukol Impermeable Antihongo 1-4mm, Pastina Klaukol Impermeable Antihongo Alta Performance 1-15mm, Pastina Junta Ancha Impermeable 4-15mm, según el ancho de junta a realizar, disponible en varios colores, Usar selladores silicónicos o poliuretánicos para realizar juntas de dilatación.

RENDIMIENTO:

ESPESOR DE PIEZA	LLANA RECOMENDADA	CONSUMO	RENDIMIENTO POR BOLSA DE 30 KG.
Hasta 6 mm	6 x 6 mm	3 kg/m²	10 m²
Hasta 8 mm	8 x 8 mm	4 kg/m²	7.5 m²
Más de 8 mm	12 x 12 mm	5-6 kg/m²	5-6 m²

RECOMENDADO P/APLICAR SOBRE:

- Morteros y revoques de cemento, cemento-cal con la condición de que hayan fraguado y secado lo suficiente.

LIMPIEZA

- Con agua.

MODO DE EMPLEO

- **1.** Colocar 7.0 - 7.5 litros de agua por cada bolsa de 30 kg. mezclando hasta conseguir una pasta homogénea.
- **2.** Extenderla sobre el soporte con cuchara y porteriormente pasarle la llana cuadrada seleccionada.
- **3.** Colocar las piezas presionándolas fuertemente.
- **4.** Controlar a distintos intervalos de tiempo la correcta humectación del adhesivo sobre el reverso de la placa.
- **5.** En colocaciones externas o de alta exigencia sugerimos aplicar el adhesivo con la técnica de doble untado.

DATO

- En piezas de gran tamaño asegurar el contacto con una masa de goma de modo de conseguir un correcto contacto entre placa y adhesivo.

ADHESIVO POLVO
CERÁMICO IMPERMEABLE
Fluido y Potenciado Gris

VENTA DE PRODUCTO LOCAL ZONA FRANCA

klaukol

CÓD: 6465 / 10 KG.
9162 / 30 KG.

DESCRIPCIÓN

Mezcla adhesiva de base cementicia, arenas de granulometría seleccionada, resinas sintéticas y aditivos especiales. Este producto otorga un plus de seguridad, ya que reduce al mínimo el pasaje de agua.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Todos los soportes tradicionales son aptos para la colocación de revestimientos de media y alta absorción con Klaukol Impermeable Fluído siempre que estén planos, firmes, libres de polvo y partes flojas, grasas, aceites, barnices, líquidos desencofrantes y suficientemente secos. En el caso de que estos se encuentren sucios o con polvo lavar con agua limpia. Los pisos y revestimientos colocados con Klaukol Impermeable Fluído no deben ser mojados por espacio de 24 horas.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en temperaturas inferiores a 4°C.

En paredes de yeso o enduidos de yeso usar Klaukol Pla-K Pasta.

Sobre madera o aglomerado usar Ecostik.

Sobre superficies metálicas, goma o linóleo usar adhesivos poliuretánicos.

En piezas de gran tamaño y peso importante usar Klaukol Grandes Piezas con Potenciador Klaukol.

Sobre hormigón sujeto a fuertes movimientos diferidos, es decir, con fraguado inferior a 3 meses usar Ecostik o Klaukol Flex Anclaje Inteligente.

RENDIMIENTO:

ESPESOR DE PIEZA	LLANA RECOMENDADA	CONSUMO	RENDIMIENTO POR BOLSA DE 30 KG.
Hasta 15 x 15 cm	6 x 6 mm	3 kg/m^2	10 m^2
Hasta 20 x 20 cm	8 x 8 mm	4 kg/m^2	7.5 m^2
Hasta 30 x 30 cm	10 x 10 mm	5 kg/m^2	6 m^2
Mayor a 30 x 30 cm	12 x 12 mm	6 kg/m^2	5 m^2

RECOMENDADO P/APLICAR SOBRE:

- Morteros y revoques de cemento, cemento-cal con la condición de que hayan fraguado y secado lo suficiente.

LIMPIEZA

- Con agua.

MODO DE EMPLEO

- **1.** Colocar 1 parte de agua por cada 4 partes de adhesivo mezclado hasta conseguir una pasta homogénea.
- **2.** Extenderla sobre el soporte con cuchara y posteriormente pasarle la llana seleccionada.
- **3.** Colocar las piezas de cerámicos y presionarlas fuertemente.
- **4.** Controlar a distintos intervalos de tiempo el correcto contacto del adhesivo sobre el reverso de la placa.

ADHESIVO POLVO
PORCELLANATO
Fluído Gris

VENTA DE PRODUCTO LOCAL ZONA FRANCA

klaukol

CÓD: 6494 / 30 KG.

DESCRIPCIÓN

Mezcla adhesiva de base cementicia, arenas de granulometría seleccionada, resinas sintéticas y aditivos especiales. Este producto otorga un plus de seguridad, ya que reduce al mínimo el pasaje de agua.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Todos los soportes tradicionales son aptos para la colocación de porcellanatos con Klaukol Porcellanato Fluído siempre que estén planos, firmes, libres de polvo y partes flojas, grasas, aceites, barnices, líquidos desencofrantes y suficientemente secos. En el caso de que estos se encuentren sucios o con polvo lavar con agua limpia.
Los pisos y revestimientos colocados con Klaukol Porcellanato Fluído no deben ser mojados por espacio de 24 horas.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en temperaturas inferiores a 4°C.

Con losa radiante usa Klaukol Flex.

En paredes de yeso o enduidos de yeso usar Klaukol Pla-K Pasta.

Sobre paredes en exterior, piscinas depósitos o en sectores con riesgo de congelamiento usar Klaukol Flex.

Sobre madera o aglomerado usar Ecostik.

Sobre superficies metálicas, goma o linóleo usar adhesivos poliuretánicos.

Sobre hormigón sujeto a fuertes movimientos diferidos, es decir, con fraguado inferior a 6 meses usar Klaukol Flex.

RENDIMIENTO:

ESPESOR DE PIEZA	LLANA RECOMENDADA	CONSUMO	RENDIMIENTO POR BOLSA DE 30 KG.
Hasta 20 x 20 cm	8 x 8 mm	4 kg/m²	7.5 m²
Hasta 30 x 30 cm	10 x 10 mm	5 kg/m²	6 m²
Mayor a 30 x 30 cm	12 x 12 mm	6 kg/m²	5 m²

RECOMENDADO P/APLICAR SOBRE:

- Morteros de cemento.
- Revoques de cemento, cemento - cal.
- Colocación de piedras naturales y piezas reconstituidas de bajo espesor que no sufran deformaciones.

LIMPIEZA

- Con agua.

MODO DE EMPLEO

- **1.** Colocar 1 parte de agua por cada 4,4 partes de adhesivo mezclado hasta conseguir una pasta homogénea.
- **2.** Extenderla sobre el soporte con cuchara y posteriormente pasarle la llana seleccionada.
- **3.** Colocar las piezas de porcellanato y presionarlas fuertemente.
- **4.** Controlar a distintos intervalos de tiempo el correcto contacto del adhesivo sobre el reverso de la placa.

ADHESIVO POLVO CERÁMICO *Flex Fluido Gris*

CÓD: 5553 / 30 KG.

VENTA DE PRODUCTO LOCAL ZONA FRANCA

klaukol

DESCRIPCIÓN

Mezcla adhesiva con propiedades de anclaje físico y químico que le permite adaptarse a distintos tipos de soportes y piezas de baja, media y alta absorción.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Todos los soportes tradicionales son aptos para la colocación siempre que estén planos, firmes, libres de polvo y partes flojas, grasas, aceites, barnices, líquidos desencofrantes y suficientemente secos. En el caso de que estos se encuentren sucios o con polvo lavar con agua limpia. Los pisos y revestimientos colocados con Klaukol Flex Fluído Anclaje Inteligente no deben ser mojados durante 24 horas.

RELLENADO DE JUNTAS

El rellenado de juntas debe realizarse luego del suficiente endurecimiento del adhesivo (24 - 48 horas).
Aconsejamos llenar las juntas con Pastina Klaukol Impermeable Antihongos 1-4mm, Pastina Klaukol Impermeable Antihongos Alta Performance 1-15mm, Pastina Junta Ancha Impermeable 4-15mm, según el ancho de junta a realizar, disponible en varios colores. Usar selladores silicónicos o poliuretánicos para realizar juntas de dilatación.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en temperaturas inferiores a 4°C.

Con losa radiante usa Klaukol Flex.

Sobre madera o aglomerado usar Ecostik.

Sobre superficies metálicas, goma o linóleo usar adhesivos poliuretánicos.

En piezas de gran tamaño y peso importante usar Klaukol Grandes Piezas con Potenciador Klaukol.

RENDIMIENTO:

ESPESOR DE PIEZA	LLANA RECOMENDADA	CONSUMO	RENDIMIENTO POR BOLSA DE 30 KG.
Hasta 6 mm	6 x 6 mm	3 kg/m²	10 m²
Hasta 8 mm	8 x 8 mm	4 kg/m²	7.5 m²
Más de 8 mm	12 x 12 mm	5-6 kg/m²	5-6 m²

RECOMENDADO P/APLICAR SOBRE:

Piezas cerámicas y de vidrio, gres, vicri, porcellanato, cerámicos de monococción y todo tipo de piezas de baja, media y alta absorción sobre soportes tradicionales o sometidos a deformaciones debidas a cargas estáticas tales como:

- Morteros y revoques de cemento, cemento-cal incluso con corto tiempo de ejecución.
- Pisos con calefacción empotrada, asfalto fundido o arenoso.
- Colocación de cerámica sobre cerámica, terrazos y piedras naturales.

LIMPIEZA

- Con agua.

MODO DE EMPLEO

- **1.** Colocar 1 parte de agua por cada 3 partes de adhesivo mezclado hasta conseguir una pasta homogénea.
- **2.** Extenderla sobre el soporte con cuchara y posteriormente pasarle la llana seleccionada.
- **3.** Colocar las piezas de cerámicos y presionarlas fuertemente.
- **4.** En piezas de gran tamaño asegurar la colocación con una masa de goma de modo de conseguir un correcto contacto entre placa y adhesivo.
- **5.** Controlar a distintos intervalos de tiempo el correcto contacto del adhesivo sobre el reverso de la placa.

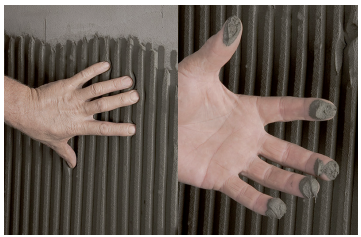

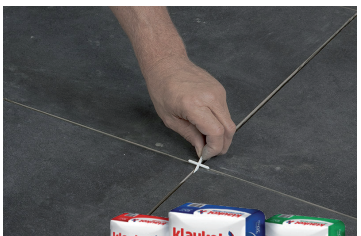

- **ALMACENADO:** 12 meses en embalaje original en lugar cubierto, seco y ventilado, de ser posible, sobre tarima de madera.
- **PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** 1 apróx. 2.15 - 2.35 litros de agua por cada 10 kg. de Klaukol Flex Fluido.
- **VIDA DE LA PASTA:** Más de 6 horas / **TIEMPO ABIERTO:** 30-35 minutos (20°C y 50%HR). **TIEMPO DE FRAGÜE:** 14 días

ADHESIVO POLVO REFRACTARIO *en Polvo Gris*

VENTA DE PRODUCTO LOCAL ZONA FRANCA

klaukol

CÓD: 5555 / 10 KG.

DESCRIPCIÓN
Klaukol Refractario es un adhesivo en polvo a base de cemento aluminoso, arenas de granulometría seleccionada, con aditivos especiales.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Todos los soportes tradicionales son aptos para la colocación siempre que estén planos, firmes, libres de polvo y partes flojas, grasas, aceites, barnices, líquidos desencofrantes y suficientemente secos. En el caso de que estos se encuentren sucios o con polvo lavar con agua limpia. Los pisos y revestimientos colocados con Klaukol Refractario no deben ser mojados durante 24 horas.

RELLENADO DE JUNTAS
El rellenado de juntas debe realizarse luego del suficiente endurecimiento del adhesivo (24 horas).
Aconsejamos llenar las juntas con el mismo material.

CONTRAINDICACIONES
No utilizar en temperaturas inferiores a 4°C.

No utilizar en paredes de yeso o enduidos de yeso.

No utilizar sobre maderas o aglomerado.

ALMACENADO
6 meses en embalaje original en lugar cubierto, seco y ventilado, de ser posible, sobre tarima de madera.

RENDIMIENTO:

TAMAÑO DE PIEZA	LLANA RECOMENDADA	CONSUMO	RENDIMIENTO POR BALDES DE 7 KG.
Tejuelas 11x22x3 cm Ladrillos 11x22x5 cm	Llana de 12x12 mm (base) Untado en el reverso con cuchara	9 kg/m^2	1,1 m^2

RECOMENDADO P/APLICAR SOBRE:
Colocación de ladrillos refractarios sobre soportes tradicionales como:

- Morteros y revoques de cemento, cemento-cal icon la condición de que hayan fraguado y secado lo suficiente.
- Losas de hormigón siempre que haya transcurrido al menos 6 meses desde su construcción.

LIMPIEZA
- Con agua.

MODO DE EMPLEO
- **1.** Colocar 3 - 3.2 litros de agua por cada bolsa de 10 kg mezclando hasta conseguir una pasta homogénea.
- **2.** Extenderla sobre el soporte con cuchara y posteriormente pasarle la llana seleccionada.
- **3.** Untar el reverso de las placas con llana lisa o cuchara (3 mm de espesor como mínimo).
- **4.** Colocar las piezas de cerámicos y presionarlas fuertemente, golpeando con la maza.

PASTINAS

PARA PEGAR Y JUNTAR
PISOS Y REVESTIMIENTOS

klaukol

FLUIDA
PASTINA
Piezas Normales

VENTA DE PRODUCTO LOCAL ZONA FRANCA

klaukol

DESCRIPCIÓN

Pastina formulada a base de resina acuosa, cargas y aditivos de última generación, que le confieren a este producto sus excelentes propiedades de aplicación, vida útil una vez empastada, adherencia sobre producto ya aplicado, etc.

PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS

Limpiar las juntas en toda su longitud y profundidad. Si el soporte se encuentra seco, humedecer uniformemente las juntas, teniendo presente que demasiada humedad o temperaturas inferiores a 5°C pueden causar irregularidades en la aplicación.

En el caso de revestimientos cerámicos no esmaltados, es aconsejable extender una capa fina de cera en la pasta sobre éstos o proteger con cinta de enmascarar, antes de comenzar el rejuntado. Esto crea una pátina en la superficie que facilita la limpieza.

Procure no ensuciar los bordes de los cerámicos, para facilitar la adhesión del mortero toma junta.

LIMPIEZA

Los restos gruesos de producto que queden sobre las piezas cerámicas deben ser retirados con la espátula inmediatamente después de haber rellenado las juntas. El velo superficial de producto que queda luego de quitar los restos gruesos puede ser limpiado con un paño húmedo dentro de las 24 horas de colocada la pastina.

ALMACENADO

12 meses en embalaje original en lugar cubierto, seco y ventilado.

COLORES EXISTENTES:

- CÓD: 6565 Blenda
- CÓD: 6619 Boreal
- CÓD: 6618 Bruma
- CÓD: 9134 Caoba
- CÓD: 6530 Cobre
- CÓD: 6566 Coral
- CÓD: 6567 Estaño
- CÓD: 6620 Hulla
- CÓD: 6528 Mercurio
- CÓD: 6356 Olivina
- CÓD: 6616 Opalo
- CÓD: 6615 Silex
- CÓD: 6568 Talco
- CÓD: 6617 Teja

RENDIMIENTO:

TIPO DE REVESTIMIENTO	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	JUNTA (mm)	CONSUMO kg/m²
Mosaico Veneciano	2 x 2	4	3	2,100
	5 x 5	4	3	0,900
Gris Cerámico	10 x 10	6	3	0,400
	8 x 16	6	3	0,400
Azulejo	15 x 15	4	3	0,200
Cerámica Esmaltada	20 x 20	8	3	0,400
	30 x 30	8	4	0,400
	40 x 40	8	4	0,300

CONTRAINDICACIONES

No utilizar si la junta supera los 4mm de espesor.

No utilizar en temperaturas inferiores a 4°C.

Como junta de dilatación o juntas sujetas a movimiento usar selladores a base de siliconas.

Para el tomado de juntas con resistencia ácida usar juntas Epoxi.

Con revestimientos adheridos con mortero tradicional de obra, el tomado de junta solamente podrá realizarse cuando el mortero se encuentre seco (mínimo 10 días). Con estos morteros se corre el riesgo de la aparición de eflorescencia o decoloración de la junta, motivado por la aparición de sales en la superficie. Si llega a ocurrir esto puede ser solucionado con un lavado de una solución de ácido muriático y agua en una relación 1 : 5.

RECOMENDADO P/APLICAR SOBRE:

- Ideal para el tomado de juntas de pisos y revestimientos cerámicos, graníticos y calcáreos de todo tipo, en interior y exterior, incluso en baños, balcones y terrazas.

MODO DE EMPLEO

1. Colocar el agua en el balde de albañil y posteriormente el mortero para el tomado de juntas.
2. Usar 1 parte de agua en 2.5 partes de pastina y mezclar hasta obtener una pasta.
3. Aplicarla distribuyendo con espátula o llana de caucho presionando sobre cada junta, con la ayuda de una llana de goma o fieltro húmedo.
4. Deje endurecer la mezcla hasta que haya perdido su plasticidad (la pasta se vuelve opaca), para proceder a limpiar la superficie con una esponja.

FLUIDA PASTINA Alta Performance

VENTA DE PRODUCTO LOCAL ZONA FRANCA

klaukol

DESCRIPCIÓN

Pastina Klaukol Alta Performance Impermeable y Antihongos 1-15 mm es un mortero en polvo basado en cementos áridos de granulometría seleccionada y aditivos especiales, que producen en el mortero la virtud de mejorar la relación agua-cemento y provocar plasticidad y penetración aún con consistencias no típicamente usadas, lográndose de esta forma una prestación final. Este producto, por poseer aditivos fungicidas, reduce la formación de esporas, otorgando un plus protector altamente eficaz contra hongos, reduciendo el deterioro estético a largo plazo.

PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS

Limpiar las juntas en toda su longitud y profundidad. Si el soporte se encuentra seco, humedecer uniformemente las juntas, teniendo presente que demasiada humedad o temperaturas inferiores a 5°C pueden causar irregularidades en la aplicación.

En el caso de revestimientos cerámicos no esmaltados, es aconsejable extender una capa fina de cera en la pasta sobre éstos o proteger con cinta de enmascarar, antes de comenzar el rejuntado. Esto crea una pátina en la superficie que facilita la limpieza.

Procure no ensuciar los bordes de los cerámicos, para facilitar la adhesión del mortero toma junta.

LIMPIEZA

Con agua.

ALMACENADO

12 meses en embalaje original en lugar cubierto, seco y ventilado.

COLORES EXISTENTES:

- CÓD: 6564 Arena
- CÓD: 6559 Blanco
- CÓD: 6598 Chocolate
- CÓD: 6561 Gris Azulado
- CÓD: 6560 Gris Claro
- CÓD: 6584 Gris Plomo
- CÓD: 6562 Marfil
- CÓD: 6582 Musgo
- CÓD: 6600 Nacar
- CÓD: 6581 Negro
- CÓD: 6599 Rosamar
- CÓD: 6563 Siena
- CÓD: 6583 Terracota

RENDIMIENTO:

TIPO DE REVESTIMIENTO	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	JUNTA (mm)	CONSUMO kg/m²
Mosaico Veneciano	2 x 2	4	3	1,69
	5 x 5	4	3	0,70
Gris Cerámico	10 x 10	6	3	0,55
	8 x 16	6	3	0,52
Azulejo	15 x 15	4	3	0,25
Cerámica Esmaltada Porcellanato	20 x 20	8	4	0,53
	20 x 20	10	7	1,16
	30 x 30	8	4	0,38
	30 x 30	10	7	0,84
	30 x 30	10	15	1,80
	40 x 40	8	5	0,39
	40 x 40	10	7	0,68
	40 x 40	12	15	1,74

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en temperaturas inferiores a 4°C.

Como junta de dilatación o juntas sujetas a movimiento usar selladores a base de siliconas.

Para el tomado de juntas con resistencia ácida usar juntas Epoxi.

Con revestimientos adheridos con mortero tradicional de obra, el tomado de junta solamente podrá realizarse cuando el mortero se encuentre seco (mínimo 10 días).

RECOMENDADO P/APLICAR SOBRE:

- Ideal para el tomado de juntas de pisos y revestimientos cerámicos, graníticos y calcáreos de todo tipo, especial para vicri y porcellanatos en interior y exterior, incluso en baños, balcones y terrazas.

MODO DE EMPLEO

1. Colocar el agua en el balde de albañil y posteriormente el mortero para el tomado de juntas.
2. Usar 1 parte de agua en 3 partes de pastina y mezclar hasta obtener una pasta.
3. Aplicarla distribuyendo con llana de caucho o fieltro húmedo presionando sobre cada junta.
4. Deje endurecer la mezcla hasta que haya perdido su plasticidad (la pasta se vuelve opaca), para proceder a limpiar la superficie con una esponja.

klaukol

MANIPULACIÓN / Para la manipulación del producto utilizar:
Protección respiratoria (máscara) / Protección dérmica (guantes de protección impermeables) / Protección ocular (lentes de seguridad).

Chema.

Calidad que Construye

HECHO
EN PERÚ

ADHESIVO POLVO
CER. BLANCO
Flexible

CÓD: 10581 / 25 KG.

VENTA DE PRODUCTO LOCAL ZONA FRANCA

Chema®

DESCRIPCIÓN

Es un pegamento cementicio blanco de alta performance formulado con polímeros y aditivos especiales para enchapar sobre todo tipo de superficies (rígidas o flexibles), especialmente porcelanatos de color claro, en ambientes interiores como exteriores.
Tiene alta resistencia a la humedad, mayor tiempo de trabajabilidad y durabilidad. Permite enchapar sobre superficies que estarán sumergidas (como piscinas) y enchapes existentes sin necesidad de retirarlos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Las superficies o sustratos deben estar nivelados, sin grietas, secos y libre de: polvo, grasa, pintura, papel, desmoldante, sellador, cera, hongos y otros contaminantes que puedan reducir la adherencia adecuada.
- Para superficies nuevas, esperar mínimo 28 días después del vaciado.
- En caso de tarrajeo debe tener por lo menos 7 días para aplicar el pegamento.
- La temperatura del enchape y de la superficie no debe ser mayor a 25°C.Para trabajos a mayor temperatura se recomienda humedecer la superficie antes de enchapar, mas aun si se va trabajar con enchapes de baja absorción.
- No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 8°C.

RENDIMIENTO

El rendimiento aproximado por bolsa de 25Kg es de 4 a 8 m2 dependiendo del sustrato, del tamaño del enchape y del raspín utilizado.

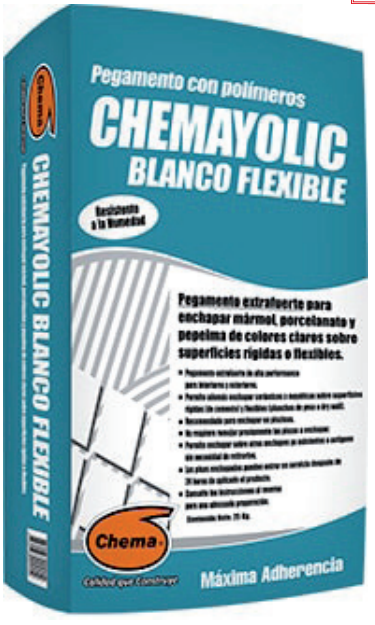

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda siempre hacer pequeñas pruebas antes de su uso para determinar si el pegamento y el N° de raspín elegido es el adecuado para el tipo de enchape en particular.
- No utilizar selladores para impermeabilizar las superficies a enchapar.
- No se recomienda enchapar en condiciones climatológicas extremas (sol directo, pegamento extrafuerte blanco de alta performance para enchapar porcelanatos sobre superficies rígidas o flexibles, riesgo de heladas, lluvias o vientos fuertes).
- La temperatura del enchape y de la superficie no debe ser mayor a 25°C, si fuese así se recomienda humedecer los cerámicos y la superficie antes de enchapar.
- No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 8°C.
- Proteja los enchapes durante las siguientes 24 horas.
- Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Lavarse las manos luego de manipular el producto. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese conabundante agua. Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

LIMPIEZA

- La limpieza de la superficie y herramientas debe efectuarse con abundante agua antes quela mezcla fragüe.

MODO DE EMPLEO

- **1.** Prepare el CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE en un recipiente limpio y seco, agregándole gradualmente 250 ml. de agua (1/4 de litro) por cada kilo de pegamento, si va trabajar en zonas con temperaturas mayores a 25°C considerar 260 - 270ml por Kg de pegamento.
- **2.** Mezcle bien el pegamento hasta lograr una pasta suave, homogénea y sin grumos.
- **3.** Deje reposar de 5 a 10 minutos y vuelva a mezclar.
- **4.** Para todas las aplicaciones en interiores, elija una llana dentada típica (raspín) con la profundidad suficiente.
- **5.** Aplique el pegamento con la llana dentada sobre la superficie a enchapar.
- **6.** Coloque las piezas firmemente sobre el pegamento empujándolas hacia adelante y hacia atrás en dirección perpendicular.
- **7.** Asegure un contacto adecuado entre el mortero, la pieza (enchape) y el sustrato levantando.
- **8.** Espere mínimo 48 horas para fraguar.

ADHESIVO POLVO CERÁMICO *Interiores*

CÓD: 10580 / 25 KG.

VENTA DE PRODUCTO LOCAL ZONA FRANCA

Chema®

TIENE BUENA RESISTENCIA A LA HUMEDAD

P/ENCHAPES DE CERÁMICOS SOBRE PISOS Y PAREDES

DESCRIPCIÓN

Es un pegamento cementicio de color gris de gran calidad formulado especialmente para enchapes de cerámicos y mayólicas sobre pisos y paredes de concreto frotachado y rayado en ambientes interiores.
Tiene buena resistencia a la humedad, buena trabajabilidad y mayor durabilidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies o sustratos deben estar nivelados, sin grietas, secos y libre de: polvo, grasa, pintura, papel, desmoldante, sellador, cera, hongos y otros contaminantes que puedan reducir la adherencia adecuada.
- Para superficies nuevas, esperar mínimo 28 días después del vaciado.
- En caso de tarrajeo debe tener por lo menos 7 días para aplicar el pegamento.
- La temperatura del enchape y de la superficie no debe ser mayor a 25°C. Para trabajos a mayor temperatura se debe humedecer los cerámicos y la superficie antes de enchapar.
- No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 8°C.

RENDIMIENTO

El rendimiento aproximado por bolsa de 25Kg es de 4 a 8 m2 dependiendo del sustrato, del tamaño del enchape y del raspín utilizado.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda siempre hacer pequeñas pruebas antes de su uso para determinar si el pegamento y el N° de raspín elegido es el adecuado para el tipo de enchape en particular.
- No utilizar selladores para impermeabilizar las superficies a enchapar.
- No se recomienda enchapar en condiciones climatológicas extremas (sol directo, altas temperaturas, riesgo de heladas, lluvias o vientos fuertes).
- La temperatura del enchape y de la superficie no debe ser mayor a 25°C, si fuese así se recomienda humedecer los cerámicos y la superficie antes de enchapar.
- No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 8°C.
- Proteja los enchapes durante las siguientes 24 horas.
- Utilice durante la aplicación del pegamento un soporte mecánico al enchapar superficies verticales como usualmente se trabaja.
- En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico). Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Lavarse las manos luego de manipular el producto. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

LIMPIEZA

- La limpieza de la superficie y herramientas debe efectuarse con agua antes quela mezcla fragüe.

MODO DE EMPLEO

- **1.** Prepare en un recipiente limpio y seco, agregándole gradualmente 250ml. de agua (1/4 de litro) por cada kilo de pegamento. Mezcle bien hasta lograr una pasta suave, homogénea y sin grumos.
- **2.** Deje reposar de 5 a 10 minutos y vuelva a mezclar.
- **3.** Elija una llana dentada (raspín) con la profundidad suficiente para obtener un contacto del mortero mayor al 90% tanto con el enchape como con el sustrato.
- **4.** Aplique el pegamento con la llana dentada sobre la superficie a enchapar.
- **5.** Coloque las piezas firmemente sobre el pegamento empujándolas hacia adelante y hacia atrás en dirección perpendicular a las líneas de la llana.
- **6.** Asegure un contacto adecuado entre el mortero, la pieza (enchape) y el sustrato levantando periódicamente algunas para verificar una cobertura aceptable. Retire el exceso de mortero de las juntas cuando este aun fresco.
- **7.** Espere mínimo 48 horas para fraguar.

ADHESIVO POLVO CERÁMICO *Extrafuerte*

CÓD: 10578 / 25 KG.

VENTA DE PRODUCTO LOCAL ZONA FRANCA

Chema®

DESCRIPCIÓN

Es un pegamento cementicio de alta performance formulado con polímeros y aditivos especiales para enchapar cerámicos y una variedad de enchapes sobre superficies de concreto o enchapes existentes sin necesidad de retirarlos o de utilizar primers.
Viene en dos colores (blanco y gris), es de alta resistencia a la humedad, posee mayor durabilidad, recomendado para interiores y exteriores. También es ideal para piscinas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Las superficies o sustratos deben estar nivelados, sin grietas, secos y libre de: polvo, grasa, pintura, papel, desmoldante, sellador, cera, hongos y otros contaminantes que puedan reducir la adherencia adecuada.
- Para superficies nuevas, esperar mínimo 28 días después del vaciado.
- En caso de tarrajeo debe tener por lo menos 7 días para aplicar el pegamento.
- La temperatura del enchape y de la superficie no debe ser mayor a 25°C.Para trabajos a mayor temperatura se debe humedecer la superficie antes de enchapar, mas aun si se va trabajar con enchapes de baja absorción.
- No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 8°C.

RENDIMIENTO

El rendimiento aproximado por bolsa de 25Kg es de 4 a 8 m2 dependiendo del sustrato, del tamaño del enchape y del raspín utilizado.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda siempre hacer pequeñas pruebas antes de su uso para determinar si el pegamento y el N° de raspín elegido es el adecuado para el tipo de enchape en particular.
- No utilizar selladores para impermeabilizar las superficies a enchapar.
- No se recomienda enchapar en condiciones climatológicas extremas (sol directo, altas temperaturas, riesgo de heladas, lluvias o vientos fuertes).
- La temperatura del enchape y de la superficie no debe ser mayor a 25°C, si fuese así se recomienda humedecer los cerámicos y la superficie antes de enchapar.
- No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 8°C.
- Proteja los enchapes durante las siguientes 24 horas.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Lavarse las manos luego de manipular el producto. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua. Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

LIMPIEZA

- La limpieza de la superficie y herramientas debe efectuarse con abundante agua antes que la mezcla fragüe.

MODO DE EMPLEO

- **1.** Prepare en un recipiente limpio y seco, agregándole gradualmente 250 ml. de agua (1/4 de litro) por cada kilo de pegamento. Mezcle bien hasta lograr una pasta suave, homogénea y sin grumos.
- **2.** Deje reposar de 5 a 10 minutos y vuelva a mezclar. Si la mezcla se apelmaza, vuelva a mezclar sin agregar más agua.
- **3.** Para todas las aplicaciones en interiores, elija una llana dentada típica (raspín).
- **4.** Aplique el pegamento con la llana dentada (raspín) sobre la superficie a enchapar.
- **5.** Coloque las piezas firmemente sobre el pegamento empujándolas hacia adelante y hacia atrás en dirección perpendicular a las líneas de la llana a fin de hacer colapsar las arrugas del mortero.
- **6.** Asegure un contacto adecuado entre el mortero, la pieza (enchape) y el sustrato.
- **7.** En superficies verticales, cuando se trate de enchapes muy pesados, colocar sujetadores o soportes por un lapso de 6 horas para asegurar la adhesión.
- **8.** Espere mínimo 48 horas para fraguar.

ADHESIVO POLVO CERÁMICO *Rapid Blanco*

CÓD: 10577 / 25 KG.

VENTA DE PRODUCTO LOCAL ZONA FRANCA

Chema®

DESCRIPCIÓN

Es un pegamento en polvo de secado ultra rápido, ideal para trabajos urgentes que requieran puesta en servicio en 6 horas. Viene en dos colores (blanco y gris), posee alta resistencia a la humedad, mayor durabilidad y es recomendado para interiores y exteriores.
También es ideal para piscinas.
Además permite adherir fácil y rápidamente sobre superficies de cemento y concreto en todo tipo de enchapes, en formatos de todo tamaño, incluso los de mayor dimensión.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Las superficies o sustratos deben estar niveladas, sin grietas, secas y libre de: polvo, grasa, pintura, papel, desmoldante, sellador, cera, hongos y otros contaminantes que puedan reducir la adherencia adecuada.
- Para superficies nuevas, esperar mínimo 28 días después del vaciado.
- En caso de tarrajeo debe tener por lo menos 7 días para aplicar el pegamento.
- La temperatura del enchape y de la superficie no debe ser mayor a 25°C, si fuese así se recomienda humedecer los cerámicos o la superficie antes de enchapar.
- No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 8°C.
- Si el paño a trabajar está demasiado seco se debe humedecer ligeramente con una brocha.

RENDIMIENTO

El rendimiento por bolsa de 25 Kg. es de 4 a 6 m² con raspín de 10 mm. y superficie nivelada. El rendimiento puede variar dependiendo del sustrato, del tamaño del enchape y del raspín utilizado.

IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES, SECADO ULTRA RAPIDO

PARA SUPERFICIES DE CEMENTO Y CONCRETO

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda siempre hacer pequeñas pruebas antes de su uso para determinar si el pegamento y el N° de raspín elegido es el adecuado para el tipo de enchape en particular.
- No utilizar selladores para impermeabilizar las superficies a enchapar.
- No se recomienda enchapar en condiciones climatológicas extremas (sol directo, altas temperaturas, riesgo de heladas, lluvias o vientos fuertes).
- La temperatura del enchape y de la superficie no debe ser mayor a 25°C, si fuese así se recomienda humedecer los cerámicos y la superficie antes de enchapar.
- No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 8°C.
- Proteja los enchapes durante las siguientes 24 horas.
- Utilice durante la aplicación del pegamento un soporte mecánico al enchapar superficies verticales como usualmente se trabaja.
- En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico). Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Lavarse las manos luego de manipular el producto. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

LIMPIEZA

- La limpieza de la superficie y herramientas debe efectuarse con abundante agua antes que la mezcla fragüe.

MODO DE EMPLEO

- **1.** Agregue en un recipiente limpio y seco, agregándole gradualmente 250 ml. de agua (1/4 de litro) por cada kilo de pegamento. Mezcle bien el pegamento hasta lograr una pasta suave, homogénea y sin grumos.
- **2.** Deje reposar 2 minutos para que se hidraten bien sus componentes. Si la mezcla se apelmaza, vuelva a mezclar sin agregar más agua.
- **3.** Parta todas las aplicaciones en interiores, elija una llana dentada típica (raspín) con la profundidad suficiente
- **4.** En caso de Pepelma use llana plana o plancha de empastar asegurando un espesor de entre 2.5 y 5mm.
- **5.** Humedezca ligeramente la superficie con una brocha.
- **6.** Aplique el pegamento con la llana dentada sobre la superficie a enchapar.
- **7.** Coloque las piezas ejerciendo una fuerte presión para asegurar el contacto con el pegamento.
- **8.** En exteriores, piscinas o en lugares en donde el enchape esté en contacto permanente con el agua, debe aplicar el pegamento, tanto en la pared como en el cerámico, para asegurar.

ADHESIVO POLVO BLOCK *Vidrio*

CÓD: 10579 / 25 KG.

VENTA DE PRODUCTO LOCAL ZONA FRANCA

Chema®

DESCRIPCIÓN

Es un pegamento especialmente diseñado para adherir de manera rápida, segura y con un mejor acabado los block de vidrio. Ha sido elaborado teniendo en cuenta su uso frecuente en duchas, donde se requiere que sea impermeable además de resistente a la formación de hongos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Las superficies o sustratos deben estar niveladas, sin grietas, secas y libre de: polvo, grasa, pintura, papel, desmoldante, sellador, cera, hongos y otros contaminantes que puedan reducir la adherencia adecuada.
- Para superficies nuevas, esperar mínimo 28 días después del vaciado.
- En caso de tarrajeo debe tener por lo menos 7 días para aplicar el pegamento.
- No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 8°C.
- Limpie la superficie de cemento sobre la cual se van a asentar los blocks de vidrio.
- Calcule 1 cm. a 1.5 cm. de junta entre los blocks de vidrio.

RENDIMIENTO

El rendimiento por bolsa de 1 Kg. es 1.5 a 2 blocks de vidrio.

USOS

Para muros translúcidos de vidrio en duchas, salas, oficinas y otros.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar bajo techo.
- No colocar sobre piso o apoyado en paredes.
- Proteger de la humedad o corrientes de aire húmedo.

VENTAJAS

- Buen tiempo de trabajabilidad, en comparación a los cementos blancos que tienen un corto periodo abierto.
- Buena impermeabilidad para ser usado en duchas.
- Buena nivelación dando como resultado un acabado liso y parejo.
- Alta resistencia a la compresión para cumplir la función estructural en paredes de vidrio.
- Buena flexibilidad, evita que las juntas se rajen

INSTRUCCIONES DE USO



Limpie la superficie de cemento sobre la cual se van a asentar los blocks de vidrio. Calcule 1 cm. a 1.5 cms de junta entre los blocks de vidrio.

Prepare el CHEMAYOLIC BLOCK DE VIDRIO con 300 ml de agua por cada kilo de polvo. Mezcle bien hasta obtener una pasta trabajable.



Aplique con espátula una capa de 1.0 a 1.5 cm. de la pasta anteriormente preparada. Nivele y asiente cada block de vidrio uno a la vez.



Vaya colocando los blocks en el lugar correspondiente hasta completar la hilera. Ejerza presión sobre ellos para asegurar un buen contacto.



Rellene las juntas verticales dandole un mismo nivel antes de colocar la siguiente hilera de blocks de vidrio.



Coloque la segunda hilera repitiendo los pasos 6 y 7 hasta terminar el muro de block de vidrio.

Coloque un refuerzo de fierro de ¼ de pulgada cada 3 hileras.

Después de 2 horas el CHEMAYOLIC BLOCK DE VIDRIO estará seco al tacto, debiendo esperar 24 horas para que el area aplicada pueda entrar en servicio.

BEKRON®

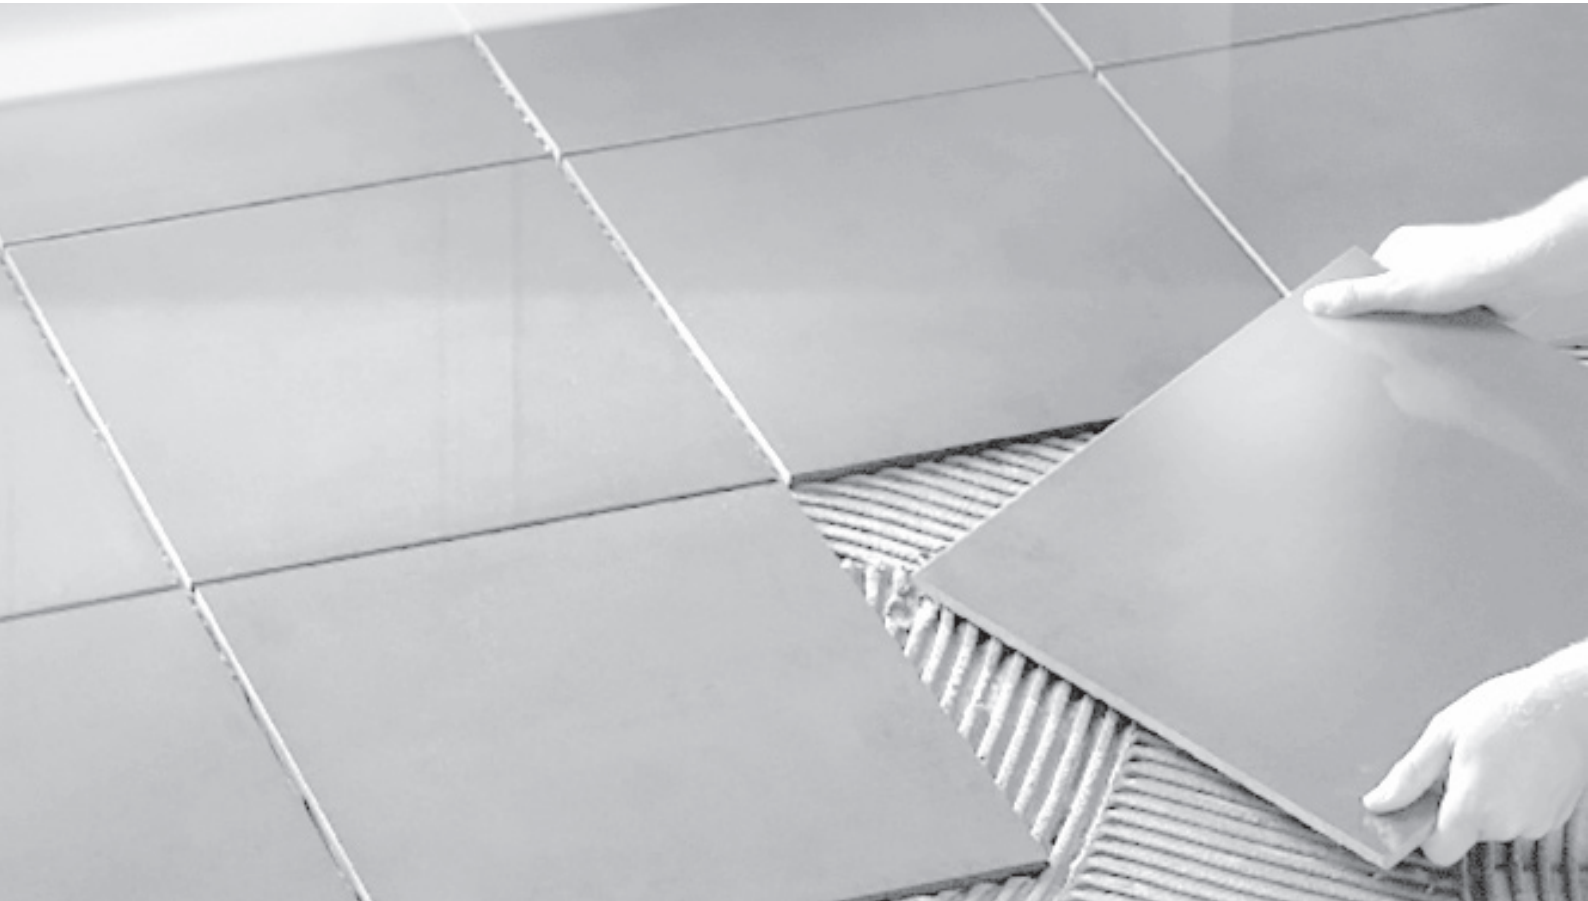

BEKRON a·c
POLVO
25 kilos

CÓD: 3515

VENTA DE PRODUCTO LOCAL TRES PUENTES

BEKRON®

VENTAJAS

Fuerte agarre inicial.
Secado más rápido que la pasta.
Una vez seco, absorbe tensiones moderadas del sustrato.
Permite aplicaciones en capas de hasta 10mm de espesor.
Puede ser aplicado tanto en interiores como en exteriores.

PRECAUCIONES

Sólo debe aplicarse sobre paneles de fibrocemento de espesor igual o superior a 6mm, tanto en interiores como en exteriores.
No debe utilizarse sobre superficies de metal, madera, yeso o plástico.
No mezclar con ningún otro producto, salvo el indicado en el envase.
No aplicar en puntos, sólo con llana dentada.
Elija el adhesivo adecuado para cada superficie y revestimiento.

APLICACIÓN

La superficie debe estar nivelada. rectifique la superficie usando Bekron a·c polvo en espesores menores a 10 mm.
La superficie debe estar limpia, libre de polvo, yeso, pinturas u otros materiales.
Remueva desmoldantes y membranas de curado de acuerdo a instrucciones del fabricante.
Se deben eliminar, también, todas las sales presentes en superficies estucadas.
El reverso de los revestimientos debe estar, de igual manera, limpio.

RENDIMIENTO:

TAMAÑO DE PALMETA

200 x 200mm
Tamaños superiores (hasta 600 x 600 mm)

TAMAÑO DE PALMETA

200 x 200 mm
Tamaños mayores

DIENTE DE LLANA

6 x 6 mm
Mínimo 8 x 8 mm

JUNTA O CANTERÍA

2 a 4 mm
4 a 8 mm

PREPARACIÓN

Mezcle el contenido de este envase con 6,8 a 7,3 lt de agua, en un balde de plástico o batea de madera, revolviendo con agitador mecánico o plana hasta obtener una pasta homogénea.
Una vez formada la pasta plástica, espere 5 minutos y revuelva nuevamente.
Una vez preparado, puede ser usado durante un plazo máximo de 4 horas.

COLOR

- Blanco Invierno.

MODO DE EMPLEO

- **1.** Aplique primero una capa de contacto con el lado liso de la llana dentada.
- **2.** Sobre esta capa, aún húmeda, aplique una capa con el lado dentado de la llana, deslizándola con una inclinación de 60º formando estrías en una sola dirección. éstas deberán permitir la salida del aire una vez asentada la palmeta.
- **3.** Al usar revestimientos muy perfilados, lisos o de gran formato, o palmetas que tengan una pequeña curvatura, aplique del mismo modo el adhesivo sobre el reverso de la palmeta.
- **4.** Si el revestimiento estará expuesto al agua, aplique siempre el adhesivo en forma combinada (sobre la superficie y también en la palmeta), con el fin de no dejar espacios que permitan la presencia de agua estancada.
- **5.** Se debe mover la palmeta con pequeños movimientos perpendiculares a las estrías para asentarla mejor, asegurando una presión suficiente para reventarlas (considerando que a mayor tamaño se requiere de mayor presión).

BEKRON a-c
PASTA
15 y 30 kilos

CÓD: 3513 / 15 KG.
3514 / 30 KG.

VENTA DE PRODUCTO LOCAL TRES PUENTES

BEKRON®

PASTA ADHESIVA IMPERMEABLE PARA CERÁMICOS

PORCELANATOS, GRES Y PIEDRAS.

VENTAJAS

Bekron a-c se presenta listo para ser aplicado, con una consistencia indicada para un trabajo fácil. Es simple de aplicar y tiene un fuerte agarre inicial, pero también permite la rectificación de las palmetas durante un tiempo prudente.
Bekron a-c es impermeable y una vez seco absorbe tensiones moderadas del sustrato.
Además es un producto inofensivo, ya que no es inflamable ni contiene solventes.

PRECAUCIONES

Compruebe cuidadosamente la selección del adhesivo adecuado de acuerdo a la "guía Bekron de selección de morteros y pastas para pegar revestimientos" que se incluye en la contraportada.
Los productos de la línea Bekron nunca deben aplicarse en puntos, sino con llana dentada.
Bekron a-c no debe mezclarse con otros productos ya que sus características podrían alterarse.

PREPARACIÓN

Bekron a-c es una pasta lista para su uso inmediato, presentada en envases plásticos con tapa hermética. Una vez abierto el envase, el adhesivo debe ser aplicado dentro de un tiempo prudente evitando su secado.

RENDIMIENTO:

TAMAÑO DE PALMETA
150 x 150 mm
200 x 200 mm
Tamaños mayores

TAMAÑO DE PALMETA
150 x 150 mm
200 x 200 mm y mayores

TAMAÑO DE DIENTE
6 x 6 mm
8 x 8 mm

JUNTA O CANTERÍA
Mínimo 2 mm
2 a 4 mm
4 a 8 mm

DIENTE DE LLANA
6 x 6 mm
8 x 8 mm

RENDIMIENTO
2,4 kg/m^2
3,6 kg/m^2

COLOR

- Gris.

COLOCACIÓN

- Se debe trabajar sobre superficies previamente niveladas y rectificadas, deben limpiarse la superficie de aplicación y la palmeta, dejándolas libres de polvo y restos de pinturas o grasas. Primero se aplica una capa de contacto delgada con el lado liso de la llana dentada. Inmediatamente se aplica con la parte dentada de la llana una cantidad de Bekron a-c de acuerdo a la superficie a cubrir, esparciéndola con una inclinación de 60º y formando estrías en dirección horizontal. Entonces se fijan las palmetas, asentándolas con pequeños movimientos perpendiculares a las estrías y presionando contra la superficie, considerando que a mayor tamaño de palmeta se requiere mayor presión.
- Como medida de control se debe sacar momentáneamente una palmeta cada 10m2 de colocación, para comprobar un recubrimiento con adhesivo de al menos 80%, en caso negativo, aumentar el tamaño del diente de la llana.
- Las superficies muy absorbentes como yeso-cartón o fibrocemento deben tratarse previamente con una protección impermeabilizante y de contacto, aplicando una delgada capa de Bekron a-c con el lado plano de la llana.

BEKRON d-a
POLVO
25 kilos

VENTA DE PRODUCTO LOCAL TRES PUENTES

BEKRON®

CÓD: 3516

VENTAJAS

Exacta proporción de polímeros en la aplicación, al estar incorporados al producto.
Adhesión de contacto muy superior a los adhesivos corrientes.
Mayor cohesión, aumentando la resistencia a la tracción, al estructurarse el polímero en una segunda matriz.
Flexible para soportar aplicaciones en hormigones y losas sujetas a pequeños movimientos, como también sobre pisos calefaccionados.
Resiste el efecto de ciclos sucesivos de temperaturas de congelamiento.

PRECAUCIONES

Para la instalación de piedras naturales, como estas no son elementos normalizados y presentan variaciones, se deberá probar, en cada ocasión, la idoneidad del pegamento.
Para la instalación de porcelanatos de formatos iguales o superiores a 60 cm x 60 cm, se recomienda amasar el adhesivo con Belastic, sin agregar agua o utilizar la línea Bekron steel.
Cuando las losas son construidas con hormigones de alta resistencia inicial (R3, R7, etc.) Se recomienda amasar el adhesivo con belastic sin agregar agua, o utilizar bekron steel.
No debe usarse sobre tabiquería flexible (yesocartón o fibrocemento). En este caso, prefiera bekron a-c en polvo o la línea Bekron steel.
No debe utilizarse sobre superficies de metal, madera, yeso o plástico.
No mezclar con ningún otro producto, salvo el indicado en el envase.

RENDIMIENTO:

TAMAÑO DE PALMETA	DIENTE DE LLANA
200 x 200mm Tamaños superiores	8 x 8 mm Mínimo 10 x 10 mm
TAMAÑO DE PALMETA	**JUNTA O CANTERÍA**
200 x 200 mm Tamaños mayores	2 a 4 mm 4 a 8 mm

PREPARACIÓN

En un recipiente plástico o batea, mezcle el contenido del envase con 6 a 7 litros de agua, revolviendo manualmente o con revolvedor mecánico hasta lograr una pasta homogénea.
Si la aplicación exige la incorporación de belastic, siga las instrucciones de mezclado contenidas en el envase del aditivo.
Una vez formada la pasta plástica, espere 5 minutos y revuelva nuevamente.
Una vez preparado, puede ser usado durante un plazo máximo de 4 horas.
El tiempo abierto es de 15 minutos. Para probarlo, tóquelo con el dedo; si no se adhiere, ha transcurrido el tiempo abierto y se debe reemplazar el adhesivo.

ASPECTO

- Polvo Gris.

APLICACIÓN

- **1.** La superficie debe estar nivelada. Rectifique la superficie usando bekron d-a en espesores menores a 5 mm o bemezcla gl fino para espesores hasta 25 mm. En caso de requerir espesores mayores, consulte a infono.
- **2.** La superficie debe estar limpia, libre de polvo, yeso, pinturas u otros materiales.
- **3.** Remueva desmoldantes y membranas de curado de acuerdo a instrucciones del fabricante.
- **4.** Se deben eliminar, también, todas las sales presentes en superficies estucadas.
- **5.** El reverso de los revestimientos debe estar, de igual manera, limpio.

BEKRON d·a
PASTA
25 kilos

VENTA DE PRODUCTO LOCAL TRES PUENTES

BEKRON®

CÓD: 3517

VENTAJAS

Muy buen rendimiento.
Excelente resistencia al deslizamiento que permite iniciar desde cielos la instalación de cerámicos.
Muy buen tiempo abierto.
Excelente tac y adhesión.
Flexibilidad y elasticidad permanentes.
Seguridad contra desprendimientos.
Alta productividad en la colocación de cerámica.

PRECAUCIONES

No utilizar en exteriores.
Bekron d•a pasta no es adecuado para piscinas, fachadas externas y terrazas, para ello prefiera bekron d.A en polvo o bekron steel.
No usar en pisos.
No debe utilizarse sobre superficies de metal, madera o plástico.
No mezclar con ningún otro producto ni aditivo.
No aplicar en puntos, sólo con llana dentada.
Elija el adhesivo adecuado para cada superficie y revestimiento, consultando la guía Bekron incluida en esta ficha.

PREPARACIÓN

El adhesivo está listo para su uso inmediato. Revolver el contenido del envase antes de usar.
Debe ser aplicado en un tiempo prudente, evitando su secado.
El tiempo abierto de trabajo es de 30 minutos. Para probarlo, tóquelo con el dedo; si no se adhiere, ha transcurrido el tiempo abierto y se debe reemplazar el adhesivo.

HA SIDO FORMULADO P/ADHERIR CERÁMICOS, PORCELANATOS DE FORMATO MEDIANO

MUROS FLEXIBLES Y MUROS ESTRUCTURALES.

RENDIMIENTO:

TAMAÑO DE PALMETA

200 x 200mm
Tamaños superiores (hasta 300 x 300 mm)

TAMAÑO DE PALMETA

200 x 200 mm
200 x 300 mm
Tamaños mayores

DIENTE DE LLANA

3 x 3 mm
Mínimo 5 x 5 mm

JUNTA O CANTERÍA

Mínimo 2 mm
2 a 4 mm
4 a 8 mm

COLOR

- Gris.

APLICACIÓN

- La superficie debe estar nivelada. Consulte a infono sobre los productos para nivelación.
- La superficie debe estar limpia, libre de polvo, yeso, pinturas u otros materiales. Remueva desmoldantes y membranas de curado de acuerdo a instrucciones del fabricante.
- Se deben eliminar, también, todas las sales presentes en superficies estucadas. El reverso de los revestimientos debe estar, de igual manera, limpio.
- Las superficies muy absorbentes, como yeso-cartón o fibrocemento deben tratarse previamente con una protección impermeabilizante y de contacto, aplicando una delgada capa de Bekron d·a pasta con el lado plano de la llana. Esta Capa debe estar seca antes de adherir el revestimiento.
- Cuando se revistan superficies de hormigón o yeso, es recomendable imprimar el sustrato con Belastic antes de pegar.

BEKRON d·a
GRUESO
40 kilos

CÓD: 5029

VENTA DE PRODUCTO LOCAL TRES PUENTES

BEKRON®

VENTAJAS

No requiere nivelación previa.
Exacta proporción de polímeros en la aplicación, al estar incorporados al producto.
Adhesión de contacto muy superior a los adhesivos corrientes.
Mayor cohesión, aumentando la resistencia a la tracción, al estructurarse el polímero en una segunda matriz suficientemente flexible para soportar aplicaciones en hormigones y losas sujetas a pequeños movimientos, como también sobre pisos calefaccionados.

PRECAUCIONES

Utilizar solamente en caso de que la irregularidad del piso o el espesor a aplicar impidan el uso de Bekron d·a.
No agregar más agua que la recomendada.
No debe utilizarse sobre superficies de metal, madera, yeso o plástico.
No mezclar con ningún otro producto, salvo el indicado en el envase.
No aplicar en puntos, sólo con llana dentada.
Elija el adhesivo adecuado para cada superficie y revestimiento, consultando la guía bekron incluida en esta ficha.

APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, yeso, pinturas u otros materiales. Remueva desmoldantes y membranas de curado de acuerdo a instrucciones del fabricante.
Se deben eliminar, también, todas las sales presentes en superficies estucadas.
El reverso de los revestimientos debe estar, de igual manera, limpio.

RENDIMIENTO:

TAMAÑO DE PALMETA

200 x 200mm
Tamaños superiores

TAMAÑO DE PALMETA

200 x 200 mm
Tamaños mayores

DIENTE DE LLANA

10 x 10 mm
Mínimo 12 x 12 mm

JUNTA O CANTERÍA

2 a 4 mm
4 a 8 mm

PREPARACIÓN

En un recipiente plástico o batea, mezcle el contenido del envase con 6 a 6,8 litros de agua, revolviendo manualmente o con revolvedor mecánico hasta lograr una pasta homogénea.
Una vez formada la pasta plástica, espere 5 minutos y revuelva nuevamente.
Una vez preparado, puede ser usado durante un plazo máximo de 4 horas.

ASPECTO

- Mortero seco color gris.

MODO DE EMPLEO

- Aplique primero una capa de contacto con el lado liso de la llana dentada.
- Sobre esta capa, aún húmeda, aplique una capa con el lado dentado de la llana, deslizándola con una inclinación de 60º formando estrías en una sola dirección. Éstas deberán permitir la salida del aire una vez asentada la palmeta.
- Al usar revestimientos muy perfilados, lisos o de gran formato, o palmetas que tengan una pequeña curvatura, aplique del mismo modo el adhesivo sobre el reverso de la palmeta.
- Si el revestimiento estará expuesto al agua, aplique siempre el adhesivo en forma combinada (sobre la superficie y
- También en la palmeta), con el fin de no dejar espacios que permitan la presencia de agua estancada.
- Se debe mover la palmeta con pequeños movimientos perpendiculares a las estrías para asentarla mejor, asegurando una presión suficiente para reventarlas (considerando que a mayor tamaño se requiere de mayor presión).

klaukol

BEKRON

crosur

Esteban Guic y Cia. Ltda. MTS

ZONA FRANCA

www.crosur.cl